

GODKENDELSESINDEHAVER:

Blücher Metal A/S
Pugdølvej 1
DK-7480 Vildbjerg
Telefon: +45 99 92 08 00
Telefax: +45 97 13 33 50
Internet: www.blucher.dk


**Gulv afløb til gulve af beton eller
Gulve med vandtæt belægning af PVC
BLÜCHER DOMESTIC**

**type 283.300.050 V, 283.300.050 VS, 382.200.050 V,
382.200.050 VS, 382.300.050 V, 382.300.050 VS,
383.200.050 V og 383.200.050 VS**

FABRIKAT:

Blücher Metal A/S, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: BLÜCHER
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Gulv afløbet installeres kun i toilet-, bade, og vaskerum i boliger, kontorbygninger og lignende.

Gulv afløbet kan monteres i følgende gulvkonstruktioner: Indstøbt i beton. For betongulve med vandtæt membran anvendes afløb med membranflange.

Monteres i trægulve med vandtæt belægning af PVC banevare efter leverandørens forskrifter.

Tilslutning:

Ved tilslutning af gulv afløbet til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

Afløbsstrøm:

Fra gulv gennem rist kan der maksimalt afledes 0,7 l/s. Se Bemærkninger.

BEMÆRKNINGER:

Vandlåsen opfylder kravet til kapacitet i gulv afløb i brusenicher hvor den forudsatte spildevandsstrøm er 0,4 l/s, jf. DS 432 Norm for afløbsinstallationer. Derudover som afløb for tapsteder hvor den forudsatte vandstrøm ikke overstiger 0,7 l/s.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Gulv afløbet er med vandret udløb og udtagelig vandlås med 52 mm vandlukke

Afløbet er forsynet med en kvadratisk flange, som kan drejes for tilpasning til klinkebelægning eller rund flange for PVC belægning.


Afløbet leveres med løs rist med forskellige hulmønstre.

Materiale:

Afløbsskål, vandlås, rist og ramme er af rustfrit stål, og tætningsringe er af gummi.

Tilslutning:

Udløb er med 50 mm udvendig diameter.

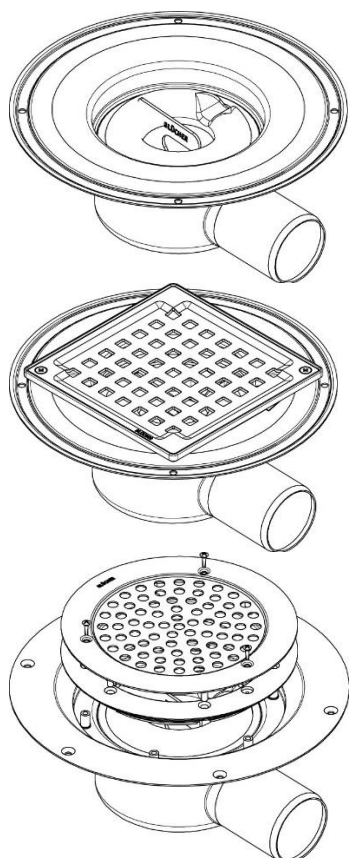

Thomas Bruun