

BLÜCHER®

Solutions de drainage

Gamme Siphons et Caniveaux

Systèmes d'évacuation en acier inoxydable




BLÜCHER®

A **WATTS** Brand

BLÜCHER®, leader mondial des systèmes de drainage et d'évacuation en acier inoxydable, produit depuis 1965 des siphons de sols, des caniveaux et des canalisations. Fabricant certifié ISO 9001 et ISO 14001, le groupe est présent sur les 5 continents.

Basé en Scandinavie, son outil de production, de contrôle qualité et de logistique est constamment enrichi par l'apport de nouvelles technologies est servi par une équipe de professionnels passionnés.

Faire le choix de **BLÜCHER®**, pour des applications Bâtiment, Industrielle ou Marine, c'est s'assurer une qualité, un coût mais surtout la pérennité des investissements.

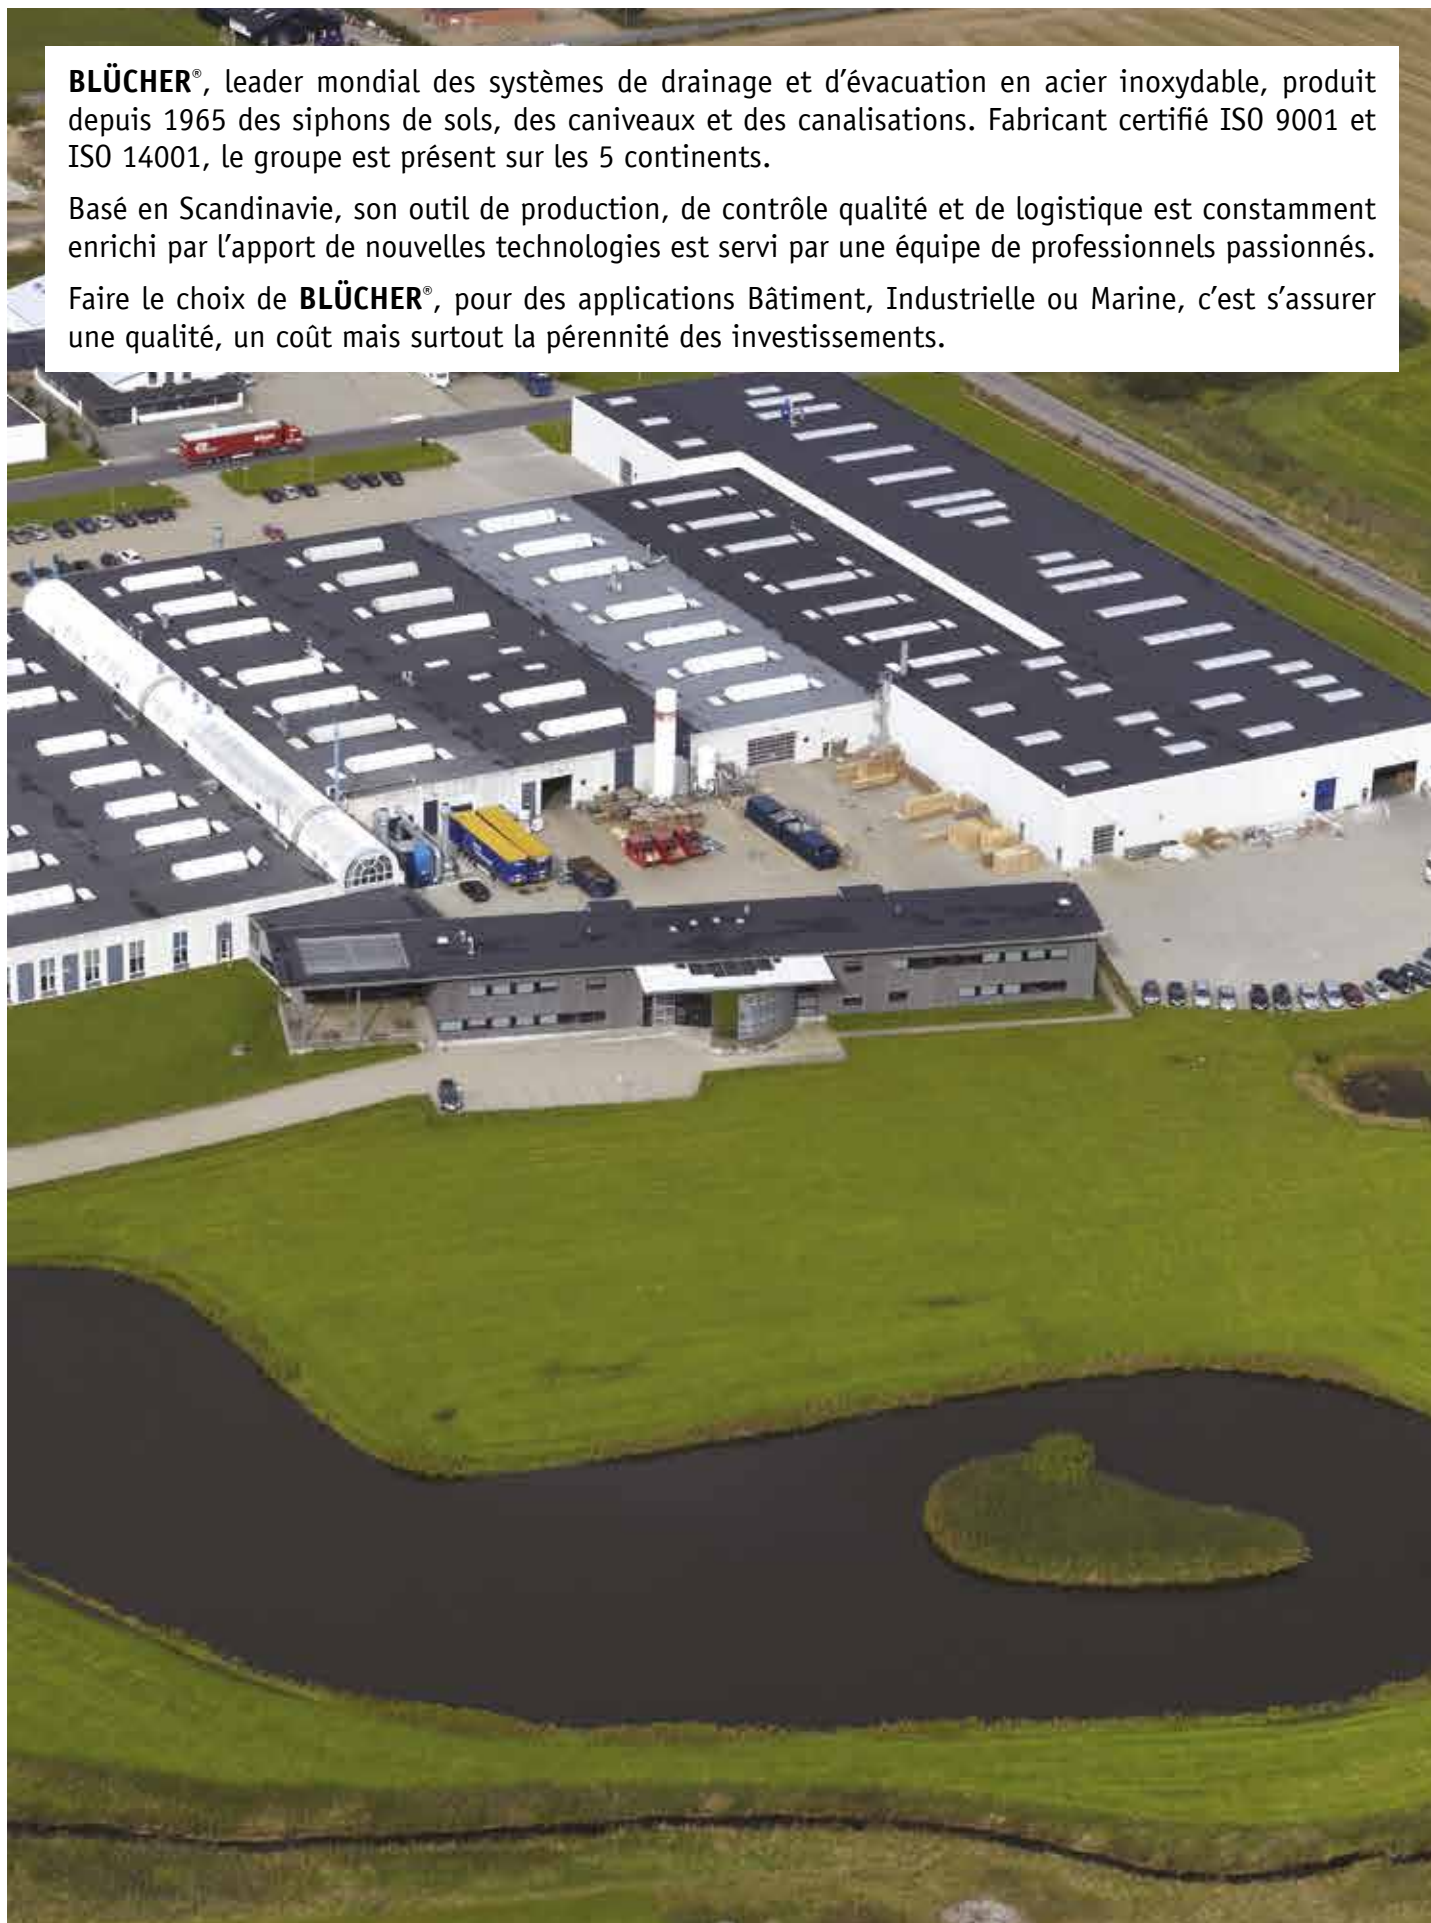

SIPHONS

Avantages des siphons Blücher	5 à 6
Principes constructifs	7 à 8

SIPHONS AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

Nominal 150 x 150	10 à 12
Nominal 200 x 200	13 à 14
Nominal 250 x 250	15
Nominal 300 x 300	16

SIPHONS SANS PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

Nominal 100 x 100	18
Nominal 150 x 150	19
Nominal 200 x 200	20 à 21
Nominal 250 x 250	22 à 23
Nominal 300 x 300	24
Nominal Ø 200 et Ø 300	25 à 26

SIPHONS SOLS SOUPLES

Nominal Ø 150, 200 et 300	28
---------------------------------	----

GRILLES ET ACCESSOIRES SIPHONS

Grilles pour siphons nominal 150	30 à 31
Accessoires pour siphons nominal 150 - 200	32
Grilles pour siphons nominal 200 - 250 - 300	33
Accessoires pour siphons nominal 200 - 250 - 300	34 à 35
Tampons de visite type 792	36

CANIVEAUX

Avantages des caniveaux Blücher	37 à 40
Caniveaux standards	41
Principes constructifs	42
Caniveaux sur mesure	43
Grilles pour caniveaux	44

CANIVEAUX À FENTE

Nominal 20	46
------------------	----

CANIVEAUX A GRILLE

Nominal 80 et 150 avec boîtier siphon	48
Nominal 150 - 200 - 300 - 400	49 à 52

CANIVEAUX SOLS SOUPLES

Nominal 150 - 200 - 300 - 400	54
-------------------------------------	----

GRILLES ET ACCESSOIRES CANIVEAUX

Grilles pour caniveaux nominal 75 à 500	56 à 58
Grilles pour boîtiers séries 671 et 673	59 à 60
Accessoires pour caniveaux	61 à 63

HYGIENICPRO	64
--------------------------	----

INFORMATIONS TECHNIQUES	65
--------------------------------------	----

NOTES	66
--------------------	----

BROCHURES BLÜCHER®	67
---------------------------------	----



APPLICATIONS SANITAIRES, TERTIAIRES ET INDUSTRIELLES

Siphons toutes capacités, monoblocs ou télescopiques.

Pour revêtements coulés, scellés, collés et souples.

Usage courant ou intense. Avec ou sans reprise d'étanchéité.

Variété de grilles selon l'esthétique, la glissance ou
la classe de charges.

Des siphons fiables dans la durée

La gamme BLÜCHER®

BLÜCHER® offre la plus large gamme de siphons de sol et accessoires sur le marché. Chaque détail de nos siphons est le résultat d'un travail soigné de recherche et de développement qui s'appuie sur 50 années d'expériences dans la production de dispositifs de collecte des effluents.

Et cela selon trois fondamentaux essentiels :



Hygiène



Incombustibilité



Recyclage

L'acier inoxydable est éternel

Incombustibilité et résistance à la corrosion associée à ses qualités d'hygiène, de respect environnemental, font de l'acier inoxydable la matière incontournable pour les siphons de sol **BLÜCHER®**.

L'acier inoxydable, recyclable à 100 %, est non toxique. Sa surface lisse optimise le débit, autorise une grande facilité de nettoyage et une hygiène élevée obtenue avec une maintenance simplifiée.

De la pièce standard au sur-mesure

La gamme des siphons de sol **BLÜCHER®** couvre de nombreuses références, parmi lesquelles il est facile de choisir un produit adapté à chaque application.

Que ce soit pour des usages courants, des zones nécessitant la collecte de grande capacité, ou encore un usage intermédiaire.

Réalisés à partir d'acier inoxydable de qualité AISI 304 pour le plus grand nombre, ou en qualité AISI 316L pour une meilleure résistance aux effluents plus agressifs.

La standardisation des accessoires, tels que les différents types de grilles, les paniers de récupération des déchets et les siphonides autorise et garantit une interchangeabilité dans le temps.

Le programme de siphons **BLÜCHER®** peut s'assimiler à un concept de construction modulaire. Ainsi de nombreuses combinaisons facilement accessibles, permettent d'obtenir la pièce qui convient le mieux à la destination.

Vous trouverez l'intégralité de notre programme en visitant sur notre site internet : **www.blucher.fr**. Une sélection de références ainsi que les applications associées sont disponibles.

Notre équipe commerciale et technique vous aidera à choisir les meilleures solutions. Que ce soit en standard ou sur mesure.



Siphons de sol domestiques et industriels

L'offre BLÜCHER®

SIPHONS MONOBLOCS OU TÉLESCOPIQUES.

ADAPTÉS AUX SOLS CARRELÉS, EN RÉSINE, BÉTON CIRÉ ET SOLS SOUPLES.

AVEC OU SANS REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ.

Les applications selon référence

Lieux d'implantation :

- Sanitaires des collectivités (hôtellerie, loisir, sport, santé, tertiaire).
- Salles d'eau de l'habitat résidentiel ou collectif.
- Production industrielle moyenne.
- Supermarchés.
- Cuisines et points de réchauffage.
- Production alimentaire et vinicole.
- Vidanges industrielles et trafic intense.
- Aéroports, cuisines centrales.

Les descriptions selon références

- Sortie verticale ou horizontale en Ø 40, 50, 75, 110 et 160 mm.
- Siphonide suspendu démontable. Accélérateur de débit, auto-nettoyage optimisé.
- Modèles normés selon NFEN 1253 ou à encombrement réduit.
- Reprise d'étanchéité liquide ou en feuille par platine intégrée ou indépendante.
- Monoblocs ou télescopiques.
- Hauteur ajustable et rotation du cadre.
- Débits jusqu'à 7,6 l/s.
- Cadre renforcé offrant une surface d'appui de 20 mm.
- Grilles à fort pourcentage de vide.
- Réalisation en 2 mm épaisseur. Pattes d'ancrage.
- Inox de qualité n° 1.4301 (AISI 304) selon NFEN 10 088-1.



Un grand choix d'options

La gamme de nos siphons de sol, qui compte plus de 1000 combinaisons, offre à coup sûr une solution pertinente à la collecte des eaux de surface quelque soit la nature du revêtement.

- Grille vissée 1 ou 2 points.
- Filtre à déchet.
- Design de grille varié faisant écho à l'esthétique recherchée.
- Contre feuillure renforcée par une résine de comblement.
- Panier à déchet ou dessableur.
- Choix de grilles selon classes de charges.
- Prolongateur d'évacuation.


Pour en savoir plus sur les produits BLÜCHER®

Contactez notre équipe commerciale et technique, attentive à la recherche de solutions pertinentes de vos projets, que vous soyez prescripteurs privés ou institutionnels, concepteurs, installateurs ou négociants :


01 60 86 30 15 - www.blucher.fr

Siphons télescopiques nominal 150 - 200

SIPHON TÉLESCOPIQUE AVEC OU SANS PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

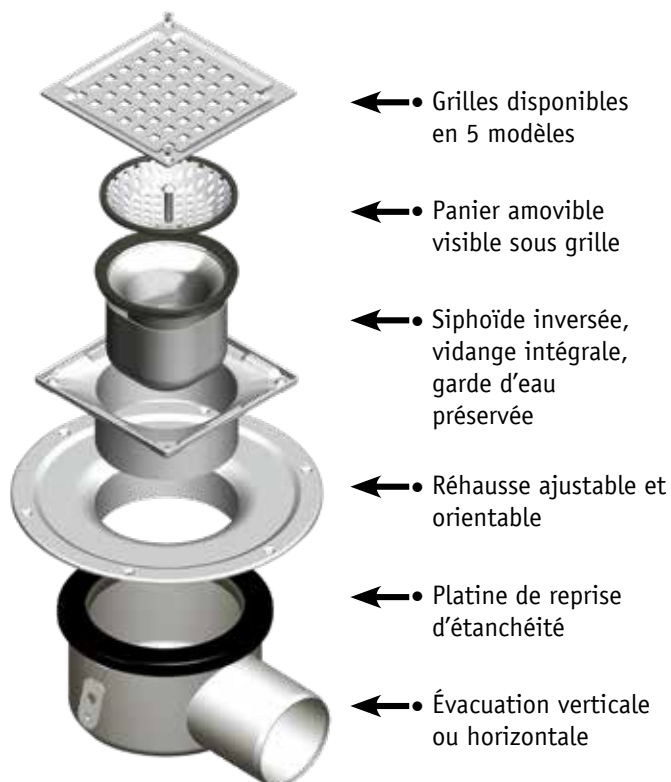

Siphons multiples combinaisons nominal 200 - 250 - 300

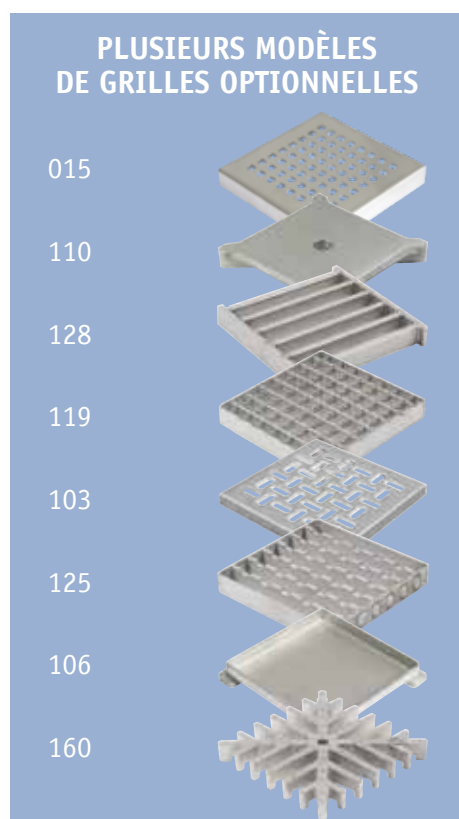

MULTIPLES COMBINAISONS EN TÉLESCOPIQUE AVEC OU SANS PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ



Siphons télescopiques et monoblocs nominal 200 - 250 - 300

SIPHON TÉLESCOPIQUE AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ



- ← • Grilles disponibles en 8 modèles
- ← • Panier amovible visible sous grille
- ← • Siphon inversée, vidange intégrale, garde d'eau préservée
- ← • Réhausse ajustable et orientable
- ← • Platine de reprise d'étanchéité
- ← • Évacuation verticale ou horizontale

SIPHON MONOBLOC



- ← • Grilles disponibles en 8 modèles
- ← • Panier amovible visible sous grille
- ← • Siphon inversée, vidange intégrale, garde d'eau préservée
- ← • Corps de siphon, évacuation verticale ou horizontale

SIPHON MONOBLOC POUR SOLS SOUPLES



- ← • Grilles disponibles en 7 modèles
- ← • Panier amovible visible sous grille
- ← • Siphon inversée, vidange intégrale, garde d'eau préservée
- ← • Corps de siphon avec collerette et bride de serrage
- ← • Évacuation verticale ou horizontale

COURONNEMENT SELON REVÊTEMENT



Sols carrelés, béton ou résine




Sols souples



Sols coulés, béton ou résine


PLUSIEURS MODÈLES DE GRILLES OPTIONNELLES

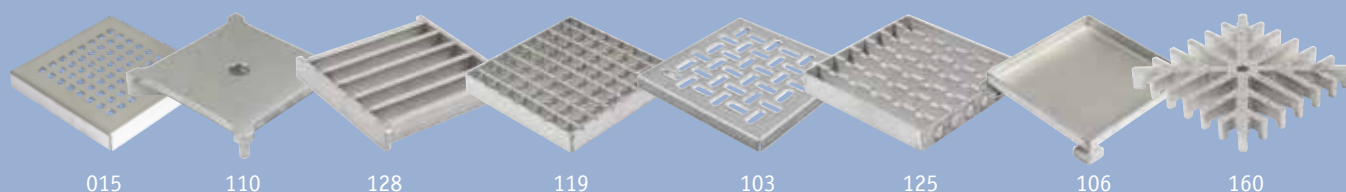


Retrouvez toutes nos vidéos sur
<http://www.blucher.fr/techniques>

SIPHONS AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ




NOMINAL 150 x 150**Sols carrelés, béton ou résine • Évacuation Ø 50 - 75 - 110****SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 350 - ÉVACUATION VERTICALE**
AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	D	D1	D2	F	H	H1	H2	l/s	Garde d'eau	Particularité
350.320.050	50	140	320	145 x 145	192-235	60	12-55	1-1.5	50	Grilles pages 30 à 31 Accessoires page 32
350.320.075	75	140	320	145 x 145	188-231	60	12-55	1-1.5	50	
350.320.110	110	140	320	145 x 145	156-199	45	12-55	1-1.7	50	

**SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 310 - ÉVACUATION HORIZONTALE**
AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	D	D1	D2	F	H	H2	l/s	Garde d'eau	Particularité
310.320.050	50	140	320	145 x 145	118-161	12-55	0.9-1.2	50	Grilles pages 30 à 31 Accessoires page 32
310.320.075	75	140	320	145 x 145	118-161	12-55	0.9-1.2	50	

**SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 382 - ÉVACUATION HORIZONTALE**
AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	D	D1	D2	F	H	H2	l/s	Garde d'eau
382.300.050V	50	110	222	145 x 145	95-105	9-19	0.7	50

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.


**EN COMPLÉMENT DE VOS SIPHONS
BLÜCHER® Europipe**Système de tubes et raccords en acier
inoxydable destiné à la réalisation
des réseaux d'évacuation.

SIPHONS TÉLESCOPIQUES 15x15 avec grille à garnir et platine d'étanchéité intégrée


Esthétique - Discrétion - Inviolabilité



- Finition du cadre à bords droits.
- Harmonie et discrétion.
- La grille peut-être garnie dans la continuité du revêtement de sol.
- Design élégant et minimaliste.

NOMINAL 150 x 150**Sols carrelés, béton ou résine • Évacuation Ø 50 - 75****SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 310 AVEC GRILLE A CARRELER - ÉVACUATION HORIZONTALE**
AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉE

Réf.	D	D1	D2	F	H	H1	H2	l/s	Garde d'eau	Particularité
310.320.050.106	50	140	320	150 x 150	134-177	50	27-70	1	50	Accessoires page 32
310.320.075.106	75	140	320	150 x 150	134-177	50	27-70	1	50	

**SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 350 AVEC GRILLE A CARRELER - ÉVACUATION VERTICALE**
AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉE

Réf.	D	D1	D2	F	H	H1	H2	l/s	Garde d'eau	Particularité
350.320.050.106	50	140	320	150 x 150	207-250	60	27-70	1.1	50	Accessoires page 32
350.320.075.106	75	140	320	150 x 150	203-246	60	27-70	1.1	50	



Toutes les dimensions sont exprimées en mm.


EN COMPLÉMENT DE VOS SIPHONS
BLÜCHER® Europipe

Système de tubes et raccords en acier inoxydable destiné à la réalisation des réseaux d'évacuation.



NOMINAL 200 x 200


Sols carrelés, béton ou résine • Évacuation Ø 50 - 75 - 110

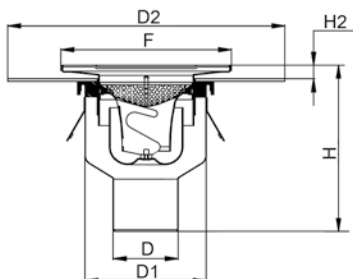

SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 350 - ÉVACUATION VERTICALE AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	D	D1	D2	F	H	H1	H2	l/s	Garde d'eau	Particularité
350.220.050V	50	140	320	197 x 197	192-235	60	12-55	1-1.5	50	Grilles pages 30 à 31 Accessoires page 32
350.220.075V	75	140	320	197 x 197	188-231	60	12-55	1-1.5	50	
350.220.110V	110	140	320	197 x 197	156-199	79	12-55	1-1.7	50	

Adaptable avec grille vissée uniquement.



SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 310 - ÉVACUATION HORIZONTALE AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	D	D1	D2	F	H	H2	l/s	Garde d'eau	Particularité
310.220.050V	50	140	320	197 x 197	118-161	12-55	0.9-1.2	50	Grilles pages 30 à 31 Accessoires page 32
310.220.075V	75	140	320	197 x 197	118-161	12-55	0.9-1.2	50	

Adaptable avec grille vissée uniquement.

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.



EN COMPLÉMENT DE VOS SIPHONS BLÜCHER® Europipe

Système de tubes et raccords en acier inoxydable destiné à la réalisation des réseaux d'évacuation.




NOMINAL 200 x 200

Sols carrelés, béton ou résine • Évacuation Ø 50 - 75 - 110



SIPHON MONOBLOC TYPE 767 ÉVACUATION VERTICALE
AVEC PLATINE POUR ÉTANCHÉITÉ SOUS REVÊTEMENT

Réf.	D	D1	F	F1	H	H1	H2	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
767.402.075.xxx	75	160	200 x 200	300 x 300	234	65	20	P200	3.5-3.8	52	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35
767.402.110.xxx	110	160	200 x 200	300 x 300	245	75	20	P200	3.5-3.8	52	

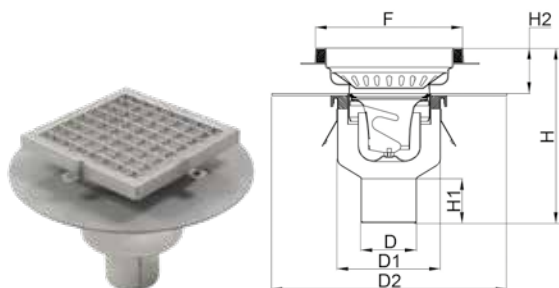

SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 711 ÉVACUATION VERTICALE
AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	D	D1	D2	F	H	H1	H2	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
711.442.075.xxx	75	140	320	200 x 200	228-258	65	51-81	P200	1.2-1.7	50	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35
711.442.110.xxx	110	140	320	200 x 200	195-225	45	51-81	P200	1.2-1.7	50	




SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 774 ÉVACUATION VERTICALE
AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	D	D1	D2	F	H	H1	H2	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
774.202.075.xxx	75	190	409	200 x 200	266	65	45-105	GP200	3.5-3.8	52	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35
774.202.110.xxx	110	190	409	200 x 200	277	75	45-105	GP200	3.5-3.8	52	



SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 714 ÉVACUATION HORIZONTALE
AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	D	D1	D2	F	H	H1	H2	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
714.442.050.xxx	50	140	320	200 x 200	152-182	51-81	P200	P200	1-1.3	50	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35
714.442.075.xxx	75	140	320	200 x 200	152-182	51-81	P200	P200	1-1.3	50	

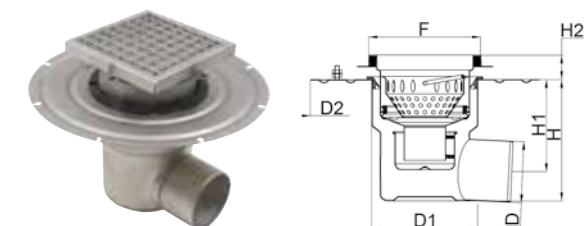


SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 769 ÉVACUATION HORIZONTALE
AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	D	D1	D2	F	H	H1	H2	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
769.412.110.xxx	110	190	409	200 x 200	217	165	45-105	GP200	3.2	52	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35


NOMINAL 250 x 250

Sols carrelés, béton ou résine • Évacuation Ø 75 - 110




SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 711 - ÉVACUATION VERTICALE AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	D	D1	D2	F	H	H1	H2	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
711.401.075.xxx	75	140	320	250 x 250	229-259	65	53-83	P200	1.2-1.7	50	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35
711.401.110.xxx	110	140	320	250 x 250	197-227	45	53-83	P200	1.2-1.7	50	




SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 774 - ÉVACUATION VERTICALE AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	D	D1	D2	F	H	H1	H2	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
774.401.075.xxx	75	190	409	250 x 250	266	65	45-105	GP200	3.5-3.8	52	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35
774.401.110.xxx	110	190	409	250 x 250	277	75	45-105	GP200	3.5-3.8	52	



SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 714 - ÉVACUATION HORIZONTALE AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	D	D1	D2	F	H	H2	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
714.401.075.xxx	75	140	320	250 x 250	152-182	51-81	P200	1-1.4	50	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35




SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 769 - ÉVACUATION HORIZONTALE AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	D	D1	D2	F	H	H1	H2	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
769.401.110.xxx	110	190	409	250 x 250	217	165	45-105	GP200	3.2	52	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35

NOMINAL 300 x 300


Sols carrelés, béton ou résine • Évacuation Ø 75 - 110 - 160



SIPHON MONOBLOC TYPE 767 - ÉVACUATION VERTICALE

AVEC PLATINE POUR ÉTANCHÉITÉ SOUS REVÊTEMENT


Réf.	D	D1	F	F1	H	H1	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
767.403.110.xxx	110	250	300 x 300	400 x 400	289	75	P300	6.6	52	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35
767.403.160.xxx	160	250	300 x 300	400 x 400	307	95	P300	7.6	52	



SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 774 - ÉVACUATION VERTICALE

AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	D	D1	D2	F	H	H1	H2	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
774.413.075.xxx	75	190	409	300 x 300	266	65	70-130	GP200	3.5-3.8	52	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35
774.413.110.xxx	110	190	409	300 x 300	277	75	70-130	GP200	3.5-3.8	52	



SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 769 - ÉVACUATION HORIZONTALE

AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	D	D1	D2	F	H	H1	H2	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
769.413.110.xxx	110	190	409	300 x 300	217	165	70-130	GP200	3.2	52	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35


Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

EN COMPLÉMENT DE VOS SIPHONS BLÜCHER® Europipe

Système de tubes et raccords en acier
inoxydable destiné à la réalisation
des réseaux d'évacuation.




SIPHONS SANS PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

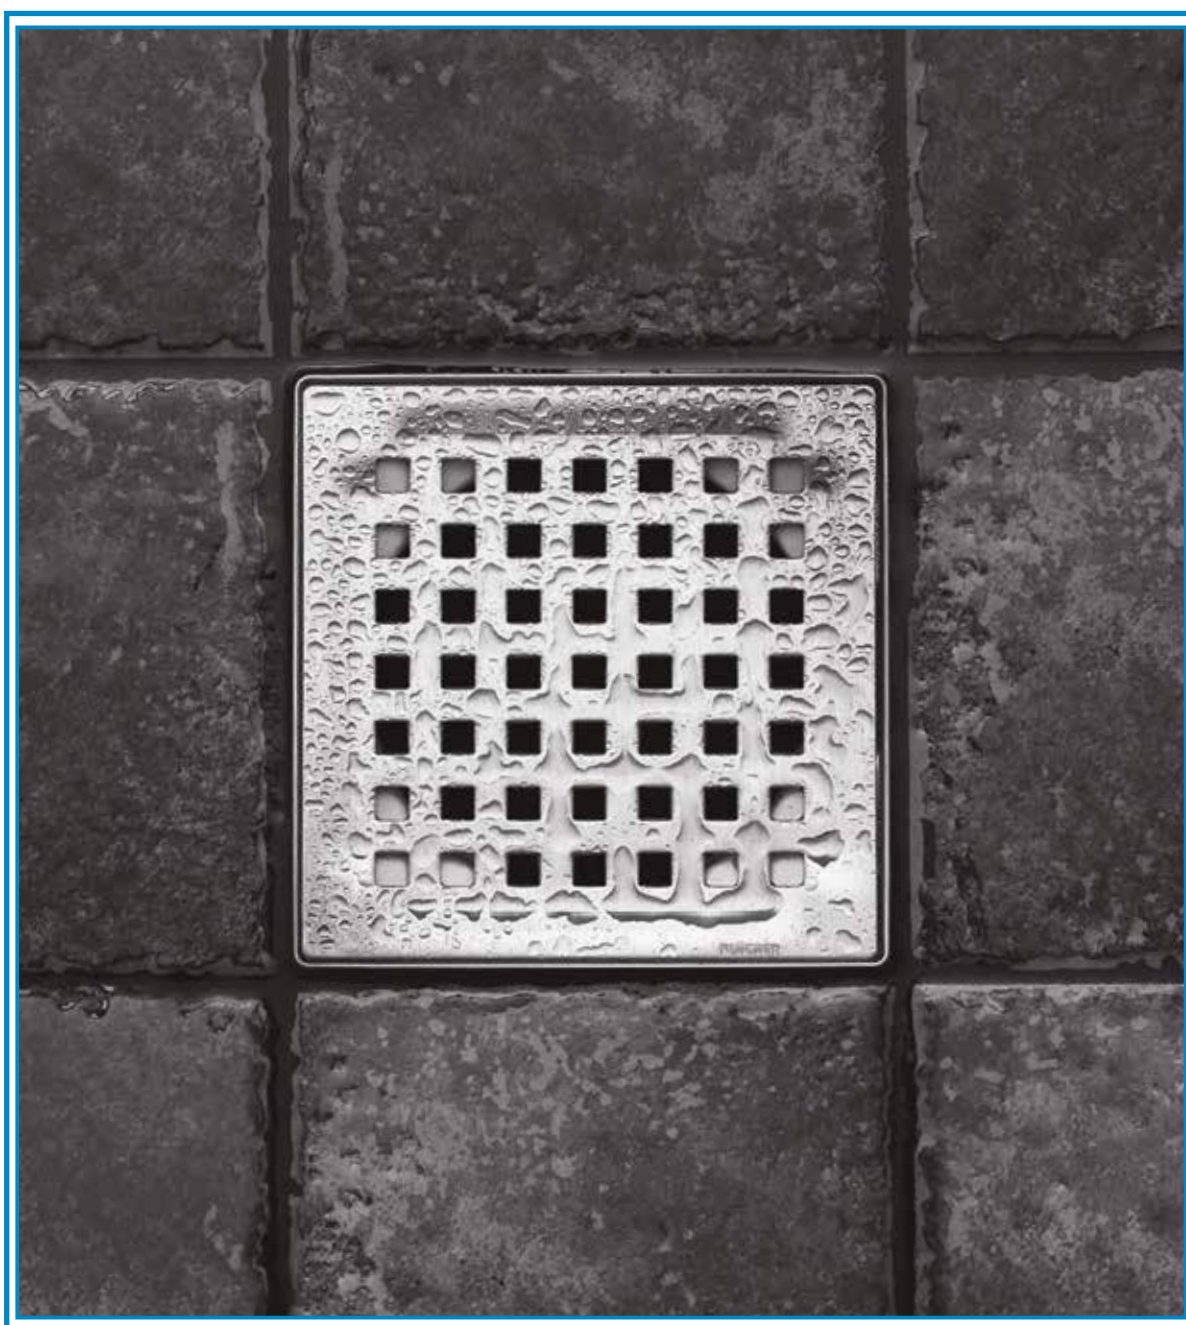


NOMINAL 100 x 100

Sols carrelés, béton ou résine • Évacuation Ø 40 - 75



SIPHON MONOBLOC TYPE 183 - ÉVACUATION VERTICALE


Réf.	D	D1	F	H	H1	l/s	Garde d'eau	Particularité
183.101.041S	40	90	100 x 100	110	80	0.3	50	Inox 316L



SIPHON TYPE 184 - ÉVACUATION VERTICALE

Réf.	D	F	H	l/s	Garde d'eau	Particularité
184.100.075VS	75	97 x 97	70	0.4	25	Inox 316L

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

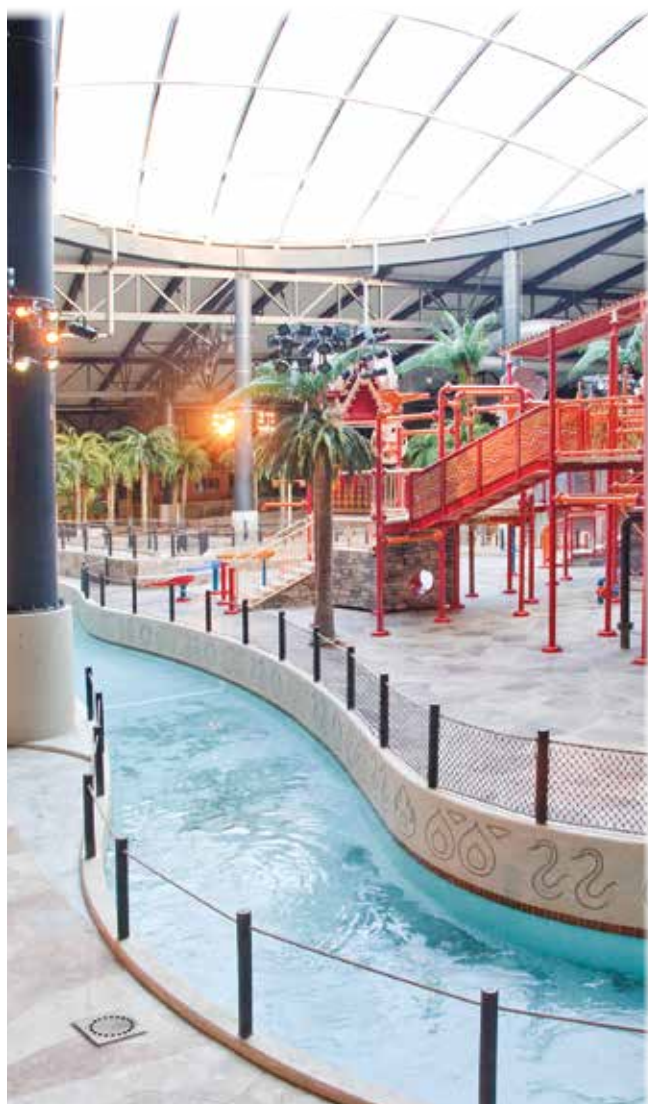


**EN COMPLÉMENT DE VOS SIPHONS
BLÜCHER® Europipe**
Système de tubes et raccords en acier
inoxydable destiné à la réalisation
des réseaux d'évacuation.




NOMINAL 150 x 150

Sols carrelés, béton ou résine • Évacuation Ø 50 - 75 - 110




SIPHON MONOBLOC TYPE 160 - ÉVACUATION VERTICALE

Réf.	D	D1	F	H	H1	l/s	Garde d'eau	Particularité
160.300.050	50	110	145 x 145	193	60	0.9-1.3	50	Grilles pages 30 à 31 Accessoires page 32
160.300.075	75	110	145 x 145	198	65	1-1.5	50	
160.300.110	110	110	145 x 145	91	-	1-1.5	50	




SIPHON MONOBLOC TYPE 144 - ÉVACUATION VERTICALE FERMETURE PAR TAMPON HERMÉTIQUE

Réf.	D	F	H	H1	l/s	Garde d'eau	Particularité
144.150.110S	110	145 x 145	189	111	1.5	50	Tampon avec tirette
144.150.110 PED	110	145 x 145	189	111	1.5	50	Tampon avec surverse




SIPHON HAUTEUR AJUSTABLE TYPE 150 ÉVACUATION VERTICALE

Réf.	D	D1	F	H	H1	l/s	Garde d'eau	Particularité
150.300.050	50	140	145 x 145	189-219	60	1-1.5	50	Grilles pages 30 à 31 Accessoires page 32
150.300.075	75	140	145 x 145	185-215	60	1-1.5	50	
150.300.110	110	140	145 x 145	152-182	79	1-1.7	50	



SIPHON HAUTEUR AJUSTABLE TYPE 110 ÉVACUATION HORIZONTALE

Réf.	D	D1	F	H	l/s	Garde d'eau	Particularité
110.300.050	50	140	145 x 145	115-145	0.9-1.2	50	Grilles pages 30 à 31 Accessoires page 32
110.300.075	75	140	145 x 145	115-145	0.9-1.2	50	



AVALOIR TYPE 140 - ÉVACUATION VERTICALE

Réf.	D	F	H	H1	l/s	Particularité
140.300.040V	40	145 x 145	65	49	0.6	Grille vissée 2 pts
140.300.050V	50	145 x 145	75	59	0.6	Grille vissée 2 pts
140.300.075V	75	145 x 145	78	63	0.8	Grille vissée 2 pts




AVALOIR TYPE 181 - ÉVACUATION HORIZONTALE

Réf.	D	F	H	l/s	Particularité
181.300.032V	32	145 x 145	58	0.4	Grille vissée 2 pts

Adaptateur pour évacuation Ø 40 inclus.

NOMINAL 200 x 200


Sols carrelés, béton ou résine • Évacuation Ø 50 - 75 - 110



SIPHON MONOBLOC TYPE 160 - ÉVACUATION VERTICALE

Réf.	D	F	H	H2	l/s	Garde d'eau	Particularité
160.200.110V	110	197 x 197	115	70	1-1.5	50	Grilles pages 30 à 31 Accessoires page 32


Adaptable avec grille vissée uniquement.



SIPHON HAUTEUR AJUSTABLE TYPE 150 - ÉVACUATION VERTICALE

Réf.	D	D1	F	H	H1	l/s	Garde d'eau	Particularité
150.200.050V	50	140	197 x 197	189-219	60	1-1.5	50	Grilles pages 30 à 31 Accessoires page 32
150.200.075V	75	140	197 x 197	185-215	60	1-1.5	50	
150.200.110V	110	140	197 x 197	152-182	45	1-1.7	50	

Adaptable avec grille vissée uniquement.



SIPHON HAUTEUR AJUSTABLE TYPE 110 - ÉVACUATION HORIZONTALE

Réf.	D	D1	F	H	l/s	Garde d'eau	Particularité
110.200.050V	50	140	197 x 197	115-145	0.9-1.2	50	Grilles pages 30 à 31 Accessoires page 32
110.200.075V	75	140	197 x 197	115-145	0.9-1.2	50	

Adaptable avec grille vissée uniquement.




Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

**EN COMPLÉMENT DE VOS SIPHONS
BLÜCHER® Europipe**
Système de tubes et raccords en acier
inoxydable destiné à la réalisation
des réseaux d'évacuation.




NOMINAL 200 x 200

Sols carrelés, béton ou résine • Évacuation Ø 50 - 75 - 110




SIPHON MONOBLOC TYPE 760 et 766 - ÉVACUATION VERTICALE

Réf.	D	D1	F	H	H1	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
760.402.075.xxx	75	160	200 x 200	284	65	GP200	3.5-3.8	52	
760.402.110.xxx	110	160	200 x 200	294	75	GP200	3.5-3.8	52	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35
766.402.075.xxx	75	160	200 x 200	234	65	P200	3.5-3.8	52	
766.402.110.xxx	110	160	200 x 200	244	75	P200	3.5-3.8	52	




SIPHON MONOBLOC TYPE 726 et 763 - ÉVACUATION HORIZONTALE

Réf.	D	D1	F	H	H1	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
726.402.110.xxx	110	160	200 x 200	170	118	P200	2.9	52	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35
763.402.110.xxx	110	160	200 x 200	219	167	GP200	3.2	52	



SIPHON HAUTEUR AJUSTABLE TYPE 710 - ÉVACUATION VERTICALE

Réf.	D	D1	F	H	H1	H2	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
710.402.075.xxx	75	140	200 x 200	225-255	65	51-81	P200	1.2-1.7	50	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35
710.402.110.xxx	110	140	200 x 200	192-222	45	51-81	P200	1.2-1.7	50	




SIPHON HAUTEUR AJUSTABLE TYPE 713 - ÉVACUATION HORIZONTALE

Réf.	D	D1	F	H	H2	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
713.402.050.xxx	50	140	200 x 200	149-179	51-81	P200	1-1.3	50	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35
713.402.075.xxx	75	140	200 x 200	149-179	51-81	P200	1-1.3	50	

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.


NOMINAL 250 x 250

Sols carrelés, béton ou résine • Évacuation Ø 75 - 110




SIPHON MONOBLOC TYPE 766 - ÉVACUATION VERTICALE

Réf.	D	D1	F	H	H1	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
766.401.075.xxx	75	160	250 x 250	236	64	P200	3.5-3.8	52	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35
766.401.110.xxx	110	160	250 x 250	247	75	P200	3.5-3.8	52	




SIPHON MONOBLOC TYPE 760 - ÉVACUATION VERTICALE

Réf.	D	D1	F	H	H1	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
760.401.075.xxx	75	160	250 x 250	286	64	GP200	3.5-3.8	52	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35
760.401.110.xxx	110	160	250 x 250	297	75	GP200	3.5-3.8	52	



SIPHON MONOBLOC TYPE 726 - ÉVACUATION HORIZONTALE

Réf.	D	D1	F	H	H1	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
726.401.110.xxx	110	160	250 x 250	170	118	P200	2.9	52	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35




SIPHON MONOBLOC TYPE 763 - ÉVACUATION HORIZONTALE

Réf.	D	D1	F	H	H1	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
763.401.110.xxx	110	160	250 x 250	221	169	GP200	3.2	52	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.


NOMINAL 250 x 250

Sols carrelés, béton ou résine • Évacuation Ø 50 - 75 - 110



SIPHON HAUTEUR AJUSTABLE TYPE 710 - ÉVACUATION VERTICALE

Réf.	D	D1	F	H	H1	H2	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
710.401.075.xxx	75	140	250 x 250	225-255	65	51-81	P200	1.2-1.7	50	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35
710.401.110.xxx	110	140	250 x 250	192-222	45	51-81	P200	1.2-1.7	50	



SIPHON HAUTEUR AJUSTABLE TYPE 713 - ÉVACUATION HORIZONTALE

Réf.	D	D1	F	H	H2	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
713.401.050.xxx	50	140	250 x 250	149-179	51-81	P200	1-1.3	50	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35
713.401.075.xxx	75	140	250 x 250	149-179	51-81	P200	1-1.4	50	

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.




EN COMPLÉMENT DE VOS SIPHONS BLÜCHER® Europipe

Système de tubes et raccords en acier inoxydable destiné à la réalisation des réseaux d'évacuation.




NOMINAL 300 x 300

Sols carrelés, béton ou résine • Évacuation Ø 110 - 160




SIPHON MONOBLOC TYPE 760 ET 766 - ÉVACUATION VERTICALE

Réf.	D	D1	F	H	H1	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
760.403.110.xxx	110	250	300 x 300	371	75	GP300	6.6	52	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35
760.403.160.xxx	160	250	300 x 300	389	95	GP300	7.6	52	
766.403.110.xxx	110	250	300 x 300	289	76	P300	6.6	52	
766.403.160.xxx	160	250	300 x 300	307	95	P300	7.6	52	



SIPHON MONOBLOC TYPE 726 ET 763 - ÉVACUATION HORIZONTALE

Réf.	D	D1	F	H	H1	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
726.403.110.xxx	110	250	300 x 300	188	136	P300	5.7	52	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35
763.403.110.xxx	110	250	300 x 300	270	218	GP300	5.7	52	



SIPHON HAUTEUR AJUSTABLE TYPE 710 - ÉVACUATION VERTICALE

Réf.	D	D1	F	H	H1	H2	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
710.413.110.xxx	110	190	300 x 300	350-390	75	70	GP200	3.5-3.8	52	Grilles page 33 Accessoires pages 34 à 35

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.



**EN COMPLÉMENT DE VOS SIPHONS
BLÜCHER® Europipe**
Système de tubes et raccords en acier
inoxydable destiné à la réalisation
des réseaux d'évacuation.



SIPHONS CONVERTIBLES

La solution 2 en 1


pour les sols en résine



- Siphon à grille convertible en solution hermétique étanche au gaz.
- Pour toutes surfaces industrielles.
- Grilles disponibles en 9 modèles.
- Évacuation horizontale ou verticale Ø 110 mm.
- Inox de qualité 1.4301 (AISI304) selon NF EN 10 088-1.

NOMINAL Ø 200 - 300

Sols béton ou résine • Évacuation Ø 110




Tampon hermétique uniquement sur Ø 205

SIPHON MONOBLOC TYPE 760.50X - ÉVACUATION VERTICALE - FERMETURE PAR GRILLE OU TAMPON HERMÉTIQUE

Réf.	D	D1	D2	D3	H	H1	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
760.502.110.xxx	110	160	Ø205	175	289	75	GP200	2.8-3.3	52	Accessoires pages 34 à 35
760.503.110.xxx	110	250	Ø305	275	360	75	GP300	6.6	52	

Ouverture du tampon hermétique avec ventouse réf. 700.000.003.



Tampon hermétique uniquement sur Ø 205

SIPHON MONOBLOC TYPE 763.50X - ÉVACUATION HORIZONTALE - FERMETURE PAR GRILLE OU TAMPON HERMÉTIQUE

Réf.	D	D1	D2	D3	H	Panier	l/s	Garde d'eau	Particularité
763.502.110.xxx	110	160	Ø205	205	213	GP200	3.2	52	Accessoires pages 34 à 35
763.503.110.xxx	110	250	Ø305	175	259	GP300	5.7	52	

Ouverture du tampon hermétique avec ventouse réf. 700.000.003.

Solution télescopique également disponible sur demande avec ou sans platine et/ou pour sols carrelés

GRILLES DISPONIBLES



Ø200 : Réf. 790.173.000.60
Ø300 : Réf. 790.273.000.60



Ø200 : Réf. 790.173.000.10
Ø300 : Réf. 790.273.000.10S



Ø200 : Réf. 790.173.000.25S
Ø300 : Réf. 790.273.000.25S



Ø200 : Réf. 790.173.000.28
Ø300 : Réf. 790.273.000.28



Ø200 : Réf. 790.173.000.22
Ø300 : Réf. 790.273.000.22



Ø200 : Réf. 790.173.000.03S
Ø300 : Réf. 790.273.000.03S



Ø200 : Réf. 790.173.000.00
Ø300 : Réf. 790.273.000.00



Ø200 : Réf. 790.173.000.06
Ø300 : Réf. 790.273.000.06



Tampon Hermétique
Ø200 : Réf. 790.173.000.07S

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.



SIPHONS SOLS SOUPLES



NOMINAL Ø 150

Sols souples • Évacuation Ø 50 - 75 - 110

**SIPHON MONOBLOC TYPE 260
ÉVACUATION VERTICALE**Grilles pages 30 à 31
Accessoires page 32

Réf.	D	D1	D2	D3	H	H1	l/s	Garde d'eau
260.300.050V	50	110	155	222	203	55	0.9	50
260.300.075V	75	110	155	222	208	65	1	50
260.300.110V	110	110	155	222	101	-	1	50

NOMINAL Ø 200 et Ø 300


Sols souples • Évacuation Ø 110

**SIPHON MONOBLOC
TYPE 760.60X ET 766.60X
ÉVACUATION VERTICALE**Grilles page 33
Accessoires pages 34 à 35


Réf.	D	D1	D2	D3	H	H1	Panier	l/s	Garde d'eau
760.602.110.xxx	110	160	232	275	289	75	GP200	3.5-3.8	50
760.603.110.xxx	110	250	322	365	366	75	GP300	6.6	52
766.602.110.xxx	110	160	232	275	240	75	P200	3.5-3.8	50
766.603.110.xxx	110	250	322	365	284	75	P300	6.6	52

**SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 250
ÉVACUATION VERTICALE**Grilles pages 30 à 31
Accessoires page 32


Réf.	D	D1	D2	D3	H	H1	l/s	Garde d'eau
250.300.050V	50	140	155	222	197-227	58	0.9	50
250.300.075V	75	140	155	222	193-223	63	1	50
250.300.110V	110	140	155	222	161-191	79	1	50

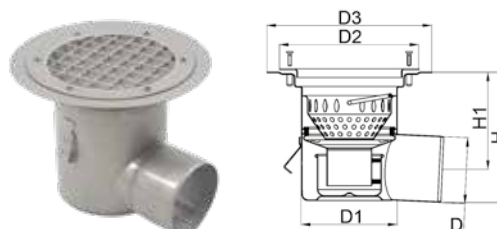**SIPHON MONOBLOC
TYPE 726.60X ET 763.60X
ÉVACUATION HORIZONTALE**Grilles page 33
Accessoires pages 34 à 35

Réf.	D	D1	D2	D3	H	H1	Panier	l/s	Garde d'eau
726.602.110.xxx	110	160	232	275	168	113	P200	3.2	50
726.603.110.xxx	110	250	332	375	183	131	P300	5.7	52
763.602.110.xxx	110	160	232	275	217	162	GP200	3.2	50
763.603.110.xxx	110	250	332	375	265	213	GP300	5.7	52

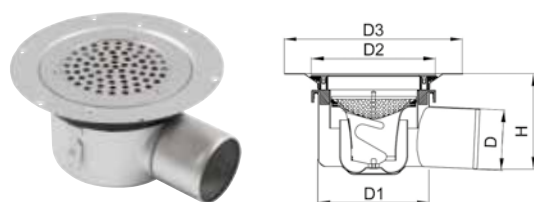**SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 210
ÉVACUATION HORIZONTALE**Grilles pages 30 à 31
Accessoires page 32

Réf.	D	D1	D2	D3	H	l/s	Garde d'eau
210.300.050V	50	140	155	222	123-153	0.9	50
210.300.075V	75	140	155	222	123-153	0.9	50

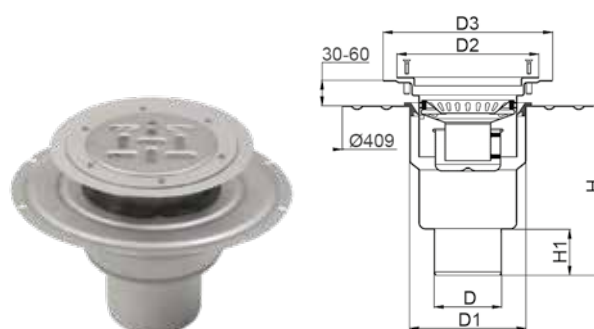**SIPHON TÉLESCOPIQUE TYPE 774
ÉVACUATION VERTICALE**Grilles page 33
Accessoires pages 34 à 35

Réf.	D	D1	D2	D3	H	H1	Panier	l/s	Garde d'eau
774.612.110.xxx	110	190	232	275	277	75	P200	3.5-3.8	50

Existe aussi en version sortie horizontale

**EN COMPLÉMENT DE VOS SIPHONS
BLÜCHER® Europipe**Système de tubes et raccords en acier
inoxydable destiné à la réalisation
des réseaux d'évacuation.


Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

GRILLES ET ACCESSOIRES SIPHONS




GRILLES OPTIONNELLES POUR SIPHONS NOMINAL 150

Sols carrelés, béton ou résine

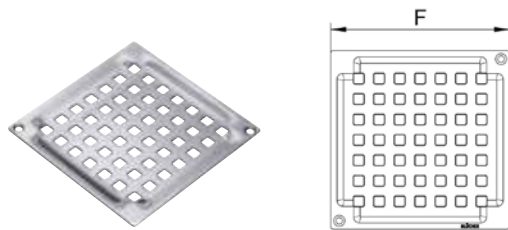


VIENNA

Réf.	F	EN1253	Particularité
610.155.421	140 x 140	K 300 kg	Grille vissée 2 pts

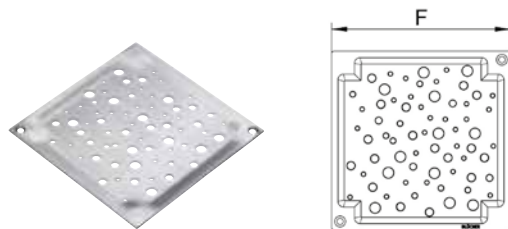


OSLO

Réf.	F	EN1253	Particularité
610.155.426	140 x 140	K 300 kg	Grille vissée 2 pts

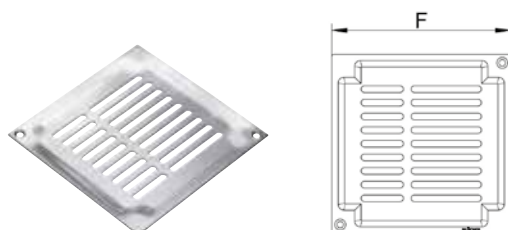

DETROIT

Réf.	F	EN1253	Particularité
610.155.428	140 x 140	K 300 kg	Grille vissée 2 pts

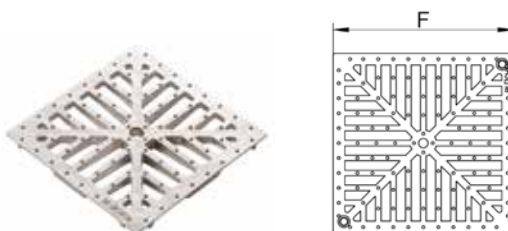

PRO 500

Réf.	F	EN1253	Particularité
610.155.500	140 x 140	L 3000 kg	Grille libre
610.155.501	140 x 140	L 3000 kg	Grille vissée 2 pts



EN 1253



COPENHAGEN

Réf.	F	EN1253	Particularité
610.155.521	140 x 140	K 300 kg	Grille libre
610.155.521V	140 x 140	K 300 kg	Grille vissée 2 pts



VIENNA RONDE - ÉPAISSEUR 1 MM

Réf.	D	EN1253	Particularité
620.155.011	Ø 155	K 150 kg	Grille vissée 3 pts



VIENNA RONDE - ÉPAISSEUR 2 MM

Réf.	D	EN1253	Particularité
620.155.021	Ø 155	K 300 kg	Grille vissée 3 pts


Toutes les dimensions sont exprimées en mm.



Pour la définition et le choix des classes de charge voir p. 60.


GRILLES OPTIONNELLES POUR SIPHONS NOMINAL 200

Sols carrelés, béton ou résine

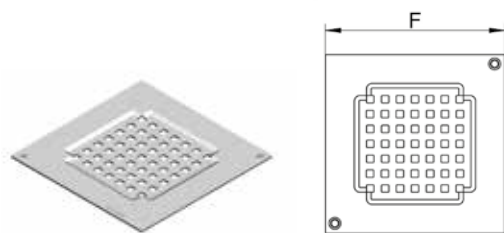


VIENNA

Réf.	F	EN1253	Particularité
610.200.421	192 x 192	K 300 kg	Grille vissée 2 pts

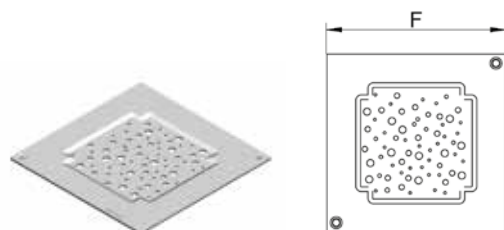

OSLO

Réf.	F	EN1253	Particularité
610.200.426V	192 x 192	K 300 kg	Grille vissée 2 pts

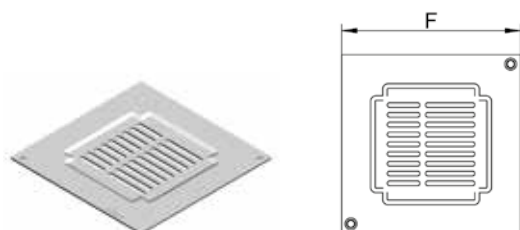


DETROIT

Réf.	F	EN1253	Particularité
610.200.428V	192 x 192	K 300 kg	Grille vissée 2 pts



PRO 500

Réf.	F	EN1253	Particularité
610.200.501	192 x 192	L 3000 kg	Grille vissée 2 pts

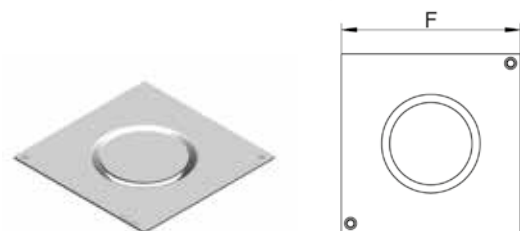

COPENHAGEN

Réf.	F	EN1253	Particularité
610.200.521V	192 x 192	K 300 kg	Grille vissée 2 pts




Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

Pour la définition et le choix des classes de charge voir p. 60.

ACCESSOIRES POUR SIPHONS NOMINAL 150 - 200

Sols carrelés, béton ou résine




Siphon démontable
en deux parties
pour nettoyage/désinfection

SIPHON TYPE 502

Réf.	D	H	S	D1	Débit max.	Particularité
502.050.110	108	89	50	85	1.7	Amovible-démontable


Équipement d'origine sur types 110 - 144 - 150 - 160 - 210 - 252 - 260 - 310 - 350.



SIPHON SÉCURITÉ + TYPE 503 AVEC MEMBRANE DE SÉCURITÉ

Réf.	D	H	S	D1	Débit max.	Particularité
503.001.110	108	93	51	75	1.3	Amovible-démontable / Membrane de sécurité


Équipement optionnel sur tous types de siphons sauf 182 et 183.



SIPHON TYPE 502.052 AVEC DISPOSITIF COUPE-FEU

Réf.	D	H	S	D1	Débit max.	Particularité
502.052.110 FS	108	118	52	85	1.2	Amovible-coupe feu 2 heures


Équipement optionnel sur types 150 - 160 - 260 - 350. La durée de vie est de 5 ans.



PANIER CAPACITÉ RÉDUITE TYPE GP150


Réf.	D	H	Particularité
502.000.000.S	106	24	Type GP 150 visible sous grille

Équipement optionnel sur types 110 - 144 - 150 - 160 - 210 - 250 - 260 - 310 - 350.




BOUCHON D'OPTURATION POUR SIPHON

Réf.	D	H
620.300.019S	108	23



PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ TYPE 401 COULISSANTE SUR CORPS DU SIPHON TYPE 184

Réf.	D	F	H	Particularité
401.004.075	75	400 x 400	418	Carrelage collé / scellé




PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ TYPE 401 COULISSANTE SUR CORPS DU SIPHON TYPE 160

Réf.	D	F	H	Particularité
401.004.110	110	400 x 400	418	Carrelage collé / scellé


GRILLES OPTIONNELLES POUR SIPHONS NOMINAL 200 - 250 - 300

VERSION 304 ET 316 L - Sols carrelés, béton ou résine

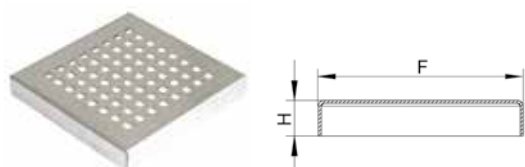


GRILLE "NORME PIEDS NUS" TYPE 015

Réf.	Pour siphon	F	H	EN1253
790.168.000.04	200 x 200	168 x 168	25	K 800 kg
790.218.000.04	250 x 250	218 x 218	25	K 700 kg
790.268.000.04	300 x 300	268 x 268	25	K 600 kg

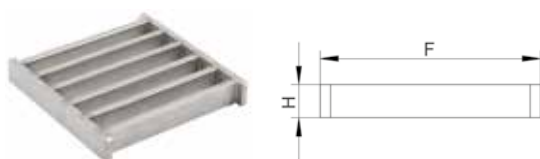


GRILLE BARREAUDÉE TYPE 128

Réf.	Pour siphon	F	H	EN1253
790.168.000.28	200 x 200	168 x 168	25	M 12000 kg
790.218.000.28	250 x 250	218 x 218	25	R 6000 kg
790.268.000.28	300 x 300	268 x 268	25	R 7000 kg
790.173.000.28	Circulaire	Ø173	25	N 16666 kg
790.273.000.28	Circulaire	Ø273	25	M 10000 kg

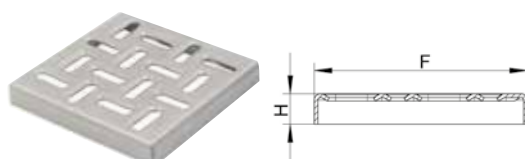

GRILLE TROUS OBLONGS TYPE 103


Réf.	Pour siphon	F	H	EN1253
790.168.000.03	200 x 200	168 x 168	24	L 1750 kg
790.218.000.03	250 x 250	218 x 218	24	L 1500 kg
790.268.000.03	300 x 300	268 x 268	24	L 1250 kg
790.173.000.03S	Circulaire	Ø173	25	L 2500 kg
790.273.000.03S	Circulaire	Ø273	25	L 1000 kg

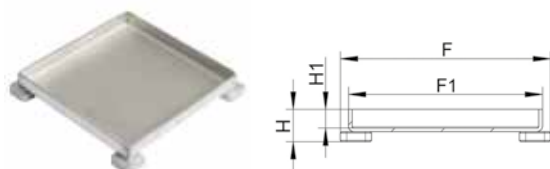

GRILLE A CARRELER TYPE 106 (uniquement inox 304)


Réf.	Pour siphon	F	F1	H	H1	EN1253
790.168.000.06	200 x 200	169 x 169	156	26	15	L 1500 kg
790.218.000.06	250 x 250	219 x 219	206	26	15	L 1000 kg
790.268.000.06	300 x 300	269 x 269	256	26	15	L 1000 kg
790.173.000.06	Circulaire	Ø173	160	25	14	L 1000 kg
790.273.000.06	Circulaire	Ø273	259	25	14	K 750 kg

Pour la définition et le choix des classes de charge voir p. 60.

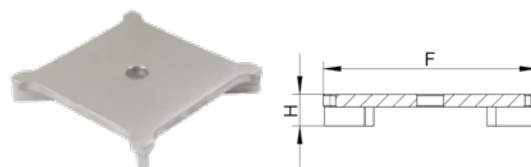


GRILLE À ENTRÉE D'EAU TYPE 110

Réf.	Pour siphon	F	H	EN1253
790.168.000.10	200 x 200	170 x 170	25	R 5000 kg
790.218.000.10	250 x 250	220 x 220	25	R 5000 kg
790.268.000.10	300 x 300	270 x 270	25	R 6000 kg
790.173.000.10	Circulaire	Ø173	25	M 10000 kg
790.273.000.10S	Circulaire	Ø273	25	M 8333 kg

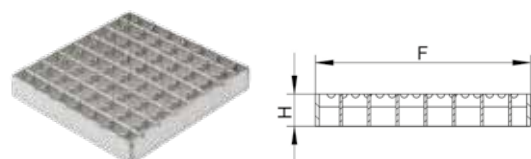


GRILLE CAILLEBOTIS TYPE 119

Réf.	Pour siphon	F	H	EN1253
790.168.000.22	200 x 200	168 x 168	25	L 2000 kg
790.218.000.22	250 x 250	218 x 218	25	L 1250 kg
790.268.000.22	300 x 300	268 x 268	25	L 1750 kg
790.173.000.22	Circulaire	Ø173	25	R 3500 kg
790.273.000.22	Circulaire	Ø273	25	L 2000 kg

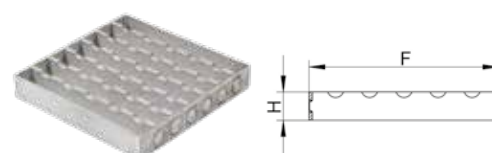

GRILLE BARREAUDÉE TYPE 125

Réf.	Pour siphon	F	H	EN1253
790.168.000.25	200 x 200	168 x 168	25	R 5000 kg
790.218.000.25	250 x 250	218 x 218	25	R 4000 kg
790.268.000.25	300 x 300	268 x 268	40	M 10000 kg
790.173.000.25S	Circulaire	Ø173	25	R 5000 kg
790.273.000.25S	Circulaire	Ø273	25	R 3333 kg

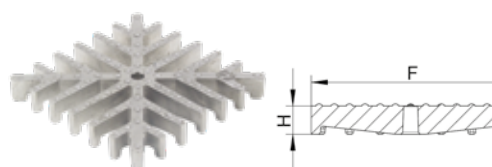


GRILLE HYGIÈNE PRO TYPE 160

Réf.	Pour siphon	F	H	EN1253
790.168.000.60	200 x 200	170 x 170	24	R 7000 kg
790.218.000.60	250 x 250	220 x 220	24	R 5000 kg
790.268.000.60	300 x 300	270 x 270	24	R 5000 kg
790.173.000.60	Circulaire	Ø173	24	M 8333 kg
790.273.000.60	Circulaire	Ø273	24	R 5000 kg

ACCESSOIRES POUR SIPHONS NOMINAL 200 - 250 - 300

Sols carrelés, béton ou résine




SIPHOÏDE TYPE 502 ET 562

Réf.	D	H	S	Débit max. l/s	Particularité
502.050.110	108	89	50	1.7	Amovible-démontable pour siphons 200 - 250
562.002.000 S	157	115	52	4	Amovible pour siphons 200 - 250 - 300
562.102.000 S	157	113	50	3.4	Amovible-démontable pour siphons 200 - 250 - 300
562.103.000 S	246	118	52	8	Amovible-démontable pour siphons 300

Pour type 502 : équipement d'origine sur types 710 - 711 - 713 - 714.

Pour type 562 : équipement d'origine pour tous types **autres que** 710 - 711 - 713 - 714.




SIPHOÏDE **SÉCURITÉ +** A CLAPET TYPE 503 ET 563 AVEC MEMBRANE DE SÉCURITÉ

Réf.	D	H	S	Débit max. l/s	Particularité
503.001.110	108	93	51	1.3	Amovible-démontable / Membrane de sécurité pour siphons 200 et 250
563.002.000	157	120	50	1.3	Amovible-démontable / Membrane de sécurité pour siphons 200 et 250

Pour type 503 : équipement optionnel sur types 710 - 711.

Pour type 563 : équipement optionnel pour tous types **autres que** 710 - 711.




SIPHOÏDE TYPE 502 ET 562 AVEC DISPOSITIF COUPE-FEU

Réf.	D	H	S	D1	Débit max. l/s	Particularité
502.052.110 FS	108	118	52	85	1.2	Amovible-coupe feu 2 heures
562.002.000 FS	157	146	52	115	3.3	Amovible-coupe feu 2 heures

Pour type 502 : Équipement optionnel sur nominal 200, DN 50 et 75, types 710 et 711.

Pour type 562 : Équipement optionnel sur nominal 200 et 250, DN 75 et 110, types 760 - 766 et 767.

La durée de vie est de 5 ans.




BOUCHON D'OPTURATION POUR SIPHON

Réf.	D	H
700.000.004 S	157	36
700.000.005 S	256	41
620.300.019 S	108	23

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.


ACCESSOIRES POUR SIPHONS NOMINAL 200 - 250 - 300

Sols carrelés, béton ou résine




PANIER TYPE P200

Réf.	H	D	Capacité panier	Particularité
780.002.001.05	22	150	0.2 L	Pièce emboutie




PANIER TYPE P300

Réf.	H	D	Capacité panier	Particularité
780.004.010.05	41	245	0.8 L	Pièce emboutie



PANIER TYPE GP200

Réf.	H	D	D1	Capacité panier	Particularité
780.002.000.05	74	155	140	1 L	Pièce emboutie





PANIER TYPE GP300

Réf.	H	D	D1	Capacité panier	Particularité
780.004.020.05	125	245	220	3.9 L	Pièce emboutie

**SPÉCIAL
RÉNOVATION**




VUE A



PANIER À SABLE/FARINE

Réf.	H	D	D1	Capacité panier	Particularité
780.002.000.00	74	155	140	0,2 L	Pièce emboutie
780.004.020.05	125	245	220	1 L	Pièce emboutie

SCHÉMA AVEC L'EMPLACEMENT DE LA GRILLE

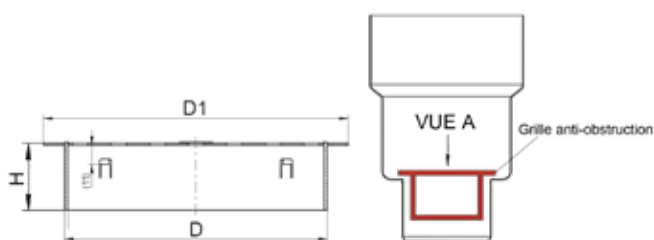

GRILLE ANTI-OBSTRUCTION EXTRACTIBLE A INSÉRER DANS L'ÉVACUATION

Réf.	D	D1	H
780.400.075.05	70	95	39,5
780.400.110.05	105	130	39,5
780.400.160.05	155	180	39,5


Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

**EN COMPLÉMENT DE VOS SIPHONS
BLÜCHER® Europe**
Système de tubes et raccords en acier
inoxydable destiné à la réalisation
des réseaux d'évacuation.



TAMPON DE VISITE

Sols carrelés, béton ou résine

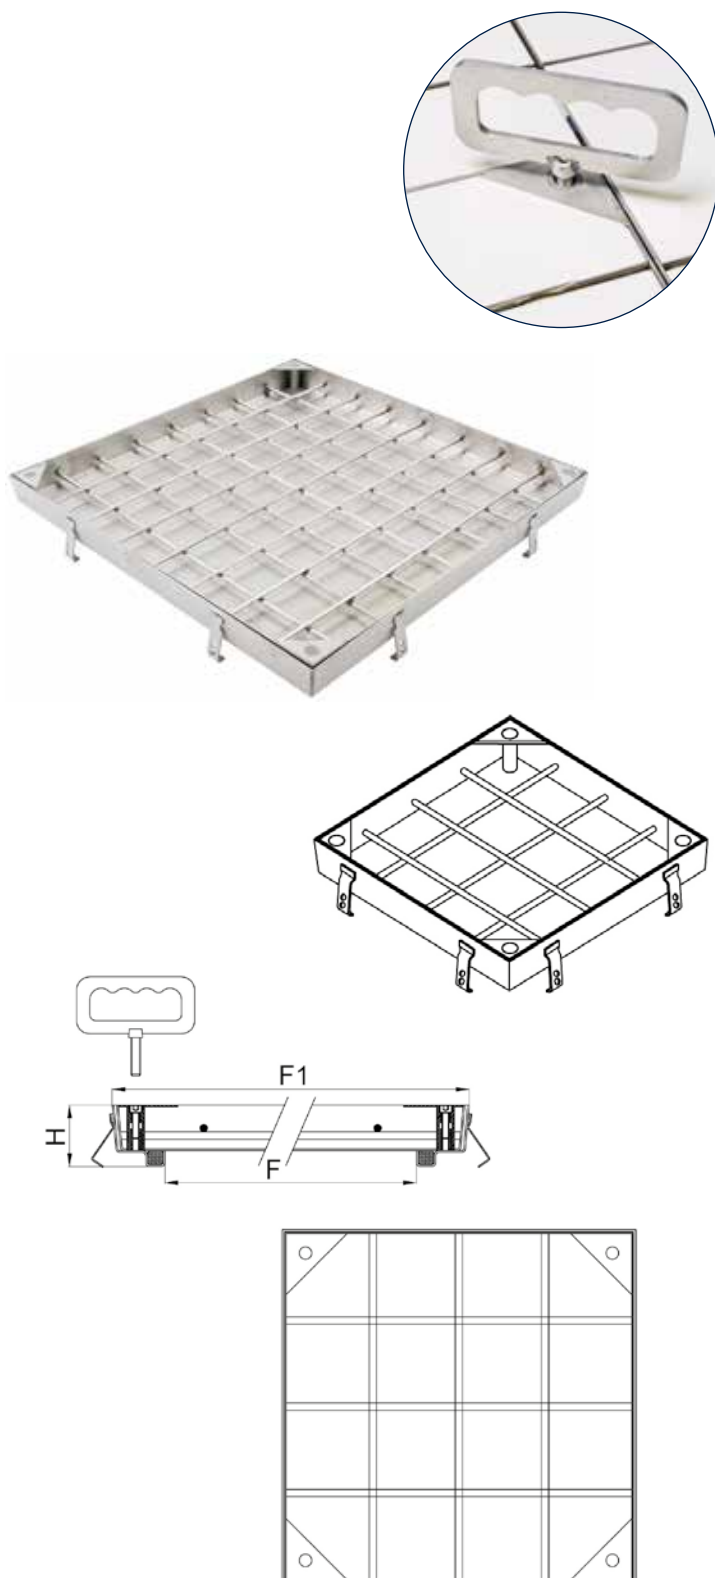

- Etanche aux odeurs et ruissellements.
- 2 clés à poignée ergonomique.
- 4 points de vissage/compression assurant le décollement à l'ouverture.
- **Classe B 125 obtenue après garnissage en béton C 45.**
- Utilisation selon groupe 2 norme EN124 : trottoirs, zones piétonnes et zone comparables. Aires de stationnement et parkings à étages pour voitures, zones de circulation exclues.

TAMPONS DE VISITE TYPE 792

CLASSE B 125

Réf.	F	F1	H	Particularité
792.030.030	300 x 300	420 x 420	70	4 points serrage
792.040.040	400 x 400	520 x 520	70	4 points serrage
792.050.050	500 x 500	620 x 620	70	4 points serrage
792.060.060	600 x 600	720 x 720	70	4 points serrage
792.080.080	800 x 800	920 x 920	70	4 points serrage
792.100.100	1000 x 1000	1120 x 1120	70	4 points serrage



AXE DE COLLECTE STANDARD OU SOLUTIONS PERSONNALISÉES.

Gamme de caniveaux télescopiques standard ou sur mesure.

Profils résistants et hygiéniques, à grille ou à fente.

Différents modèles de grilles selon usage et classe de charges.

Comment choisir son caniveau ?

Sélection d'un type de caniveau

Prenez en compte les différents critères ci-dessous, pour bien s'assurer de la meilleure solution d'évacuation :

- **Le domaine d'emploi**

- Sanitaire
- Cuisine professionnelle
- Industrie.

- **La fonction du caniveau**

Récolte au sol d'eau de ruissellement issue de :

- Lavage des sols
- Vidange d'équipements
- Les deux.

- **Vidange directe d'équipements**

- Cuve avec vanne
- Marmite basculante
- Par tuyauterie fixe ou mobile
- etc.

- **Le type de caniveau**

- A grille
- A fente.



- **Caractéristiques du caniveau**

- Dimensions.
- Géométrie (linéaire, multidirectionnel).
- Débit (1 ou plusieurs évacuations).
- Sens d'évacuation (verticale ou horizontale)
- Type de grille (circulation pieds-nus, contrainte de charges...)
- Nuance de l'inox.

- **Environnement de mise en œuvre**

- Dalle sur terre-plein
- Dalle sur vide sanitaire, sous-sol, en étage
- Matière du revêtement de sol (carrelage, résine, béton, sol souple...)
- Sans étanchéité.
- Avec étanchéité (sous revêtement de sol ou sous chape).

Caniveaux standards ou solutions personnalisées



Caniveau standard

La gamme de caniveaux standards BLÜCHER® propose des solutions de drainage pour toutes les applications courantes et pour tous les types de sols courants, à savoir le béton, le carrelage, la résine ou les sols souples.

La sélection d'un caniveau standard est facile : utilisation des numéros de types de caniveau pour le déterminer. Ensuite, sélectionnez la grille, la partie inférieure et les accessoires, en utilisant les options.

La plupart des caniveaux standards peuvent être livrés sur stock avec des délais courts.

Solutions personnalisées

En plus de la gamme de caniveaux standards, BLÜCHER® propose également des caniveaux sur mesure fabriqués sur demande pour s'assurer que toutes les exigences de drainage peuvent être satisfaites. Divers exemples de caniveaux sur mesure vous sont proposés :

- Caniveaux avec des angles
- Caniveaux de longueurs et largeurs personnalisées
- Caniveaux avec différentes options
- Caniveaux pour d'autres types de revêtements de sol
- Caniveaux résistant aux effluents chargés chimiquement en acier inoxydable AISI 316L
- Différentes types de grilles.

Grâce à notre expérience de travail avec des produits personnalisés, nous sommes en mesure de livrer des caniveaux expressément créés avec des délais courts.

Pour en savoir plus

Contactez notre équipe commerciale et technique, attentive à la recherche de solutions pertinentes de vos projets, que vous soyez prescripteurs privés ou institutionnels, concepteurs, installateurs ou négociants :

01 60 86 30 15 - www.blucher.fr

Les équipements optionnels

En complément de leurs équipements d'origines comme par exemple les pattes d'encrage, les caniveaux BLÜCHER®, à grille et à fente peuvent recevoir différentes options :



Les pattes d'ancrage : Uniformément réparties sur les côtés du caniveau à 500 mm d'écartement. Avant scellement elles sont déployées vers l'extérieur. Cet équipement standard convient par les applications courantes, sans contrainte de charge roulante élevée et chocs thermiques répétées.

Le rail de scellement renforcé : Rail ajouré disposé longitudinalement, sur deux côtés sous le cadre périphérique du caniveau. Il augmente l'homogénéité et la continuité du scellement. Ce dispositif est recommandé pour les intégrations dans les sols soumis à des charges roulantes élevées et des contraintes thermiques répétées.



Le remplissage de la contre-feuilleure du cadre périphérique : Pour la bonne résistance et stabilité du caniveau il est impératif de garnir le vide de la contrefeuilleure avant la mise en œuvre. Cette opération peut-être réalisée en usine lors de la fabrication pour une meilleure qualité d'exécution. Outre l'augmentation de résistance, cette option évite la prolifération des bactéries.

La bande adhésive de protection : Le dessus du cadre périphérique peut-être recouvert de film de protection adhésif évitant toute salissure lors de la mise en œuvre.



Les pieds réglables : Constitués d'une tige filetée avec jeu d'écrous, et platine de stabilité. Cette option facilite la mise à niveau du caniveau avant son scellement définitif. Les pieds réglables sont fixés au caniveau sur les pattes d'ancrage ou les rails de scellement renforcés.

Notre gamme

Type 673 : **Caniveau monobloc à fente de 20 mm pour sols carrelés, béton ou résine**

Largeurs : 20 mm d'ouverture
Longueurs : 1 à 12 mètres
Grille : Pour boîtier siphon uniquement
Exemples d'applications : Zones de production alimentaires et boissons, usines chimiques et abattoirs




Type 671 : **Caniveau monobloc à grille pour sols carrelés, béton ou résine**

Largeurs : 150 mm (emplacement de la grille)
Longueurs : 1 à 6 mètres (emplacement de la grille)
Exemples d'applications : Zones de production alimentaires et boissons, cuisines, usines chimiques et abattoirs



Type 670 : **Caniveau modulaire à grille pour sols carrelés, béton ou résine**

Largeurs : 150, 200, 300 ou 400 mm (emplacement de la grille)
Longueurs : 1 à 6 mètres (emplacement de la grille)
Exemples d'applications : Zones de production alimentaires et boissons, douches, cuisines, usines chimiques et abattoirs



Type 674 : **Caniveau monobloc à grille avec platine d'étanchéité sous cadre pour sols carrelés, béton ou résine**

Largeurs : 150, 200, 300 ou 400 mm (emplacement de la grille)
Longueurs : 1 à 6 mètres (emplacement de la grille)
Exemples d'applications : Zones de production alimentaires et boissons, usines chimiques, abattoirs, laiteries, zones d'eau



Type 678 : **Caniveau à grille avec platine d'étanchéité sous cadre réglable pour sols carrelés, béton ou résine**

Largeurs : 150 mm
Longueurs : 900, 1000, 1100, 1200 et 1400 mm
Exemples d'applications : Sanitaires, vestiaires, douches, piscines et différents équipements sportifs



Type 672 : **Caniveau à grille pour sols souples**

Largeurs : 150, 200, 300 ou 400 mm (emplacement de la grille)
Longueurs : 1 à 6 mètres (emplacement de la grille)
Exemples d'applications : Toutes applications où le revêtement sol souple est requis.




Tous les caniveaux sont disponibles en sortie centré ou extrémité.

1. Dimensions et formes standardisées répondant aux besoins courants et cas particuliers.
2. Réalisation sur mesure après étude.
3. Une ou plusieurs évacuations pour optimiser le débit requis.
4. Section en V et pente longitudinale pour mener le flux à bonne vitesse vers la/les évacuations.
5. Tronçons de 6 mètres aboutés par brides et joint EPDM.

Caniveaux standards


MODULAIRE NOMINAL 20, 80, 150, 200, 300 ET 400 MM

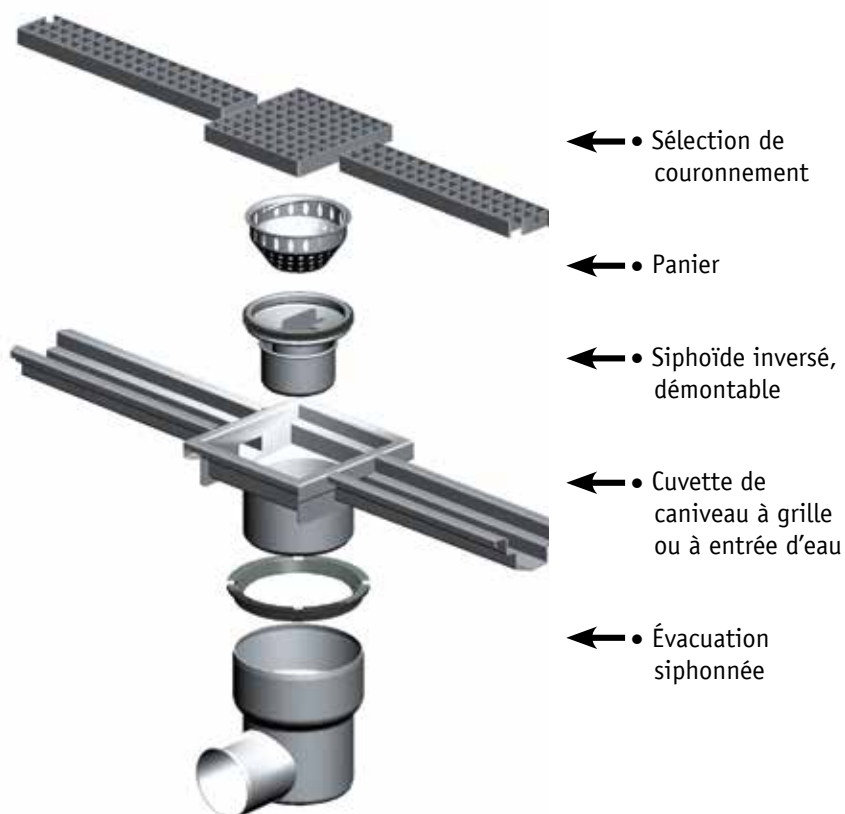

A FENTE DE 20 MM




ENFICHABLES 20-80 MM




CANIVEAUX A FENTE DE 8 MM - FINITION AVEC PLIS RETOURS OU A BORDS DROITS

**DIMENSIONS
SUR DEMANDE**



Finition avec plis retours





Finition à bord droit



CANIVEAUX MULTIDIRECTIONNELS

**FABRICATION
SUR MESURE**

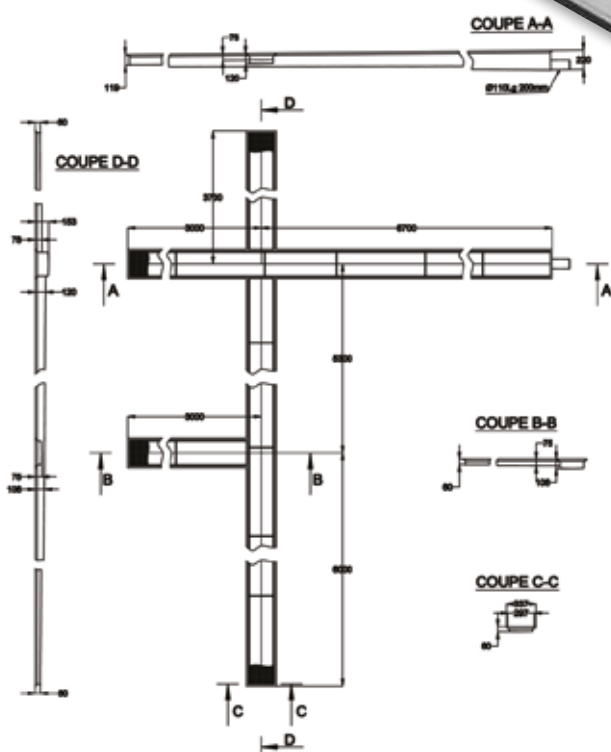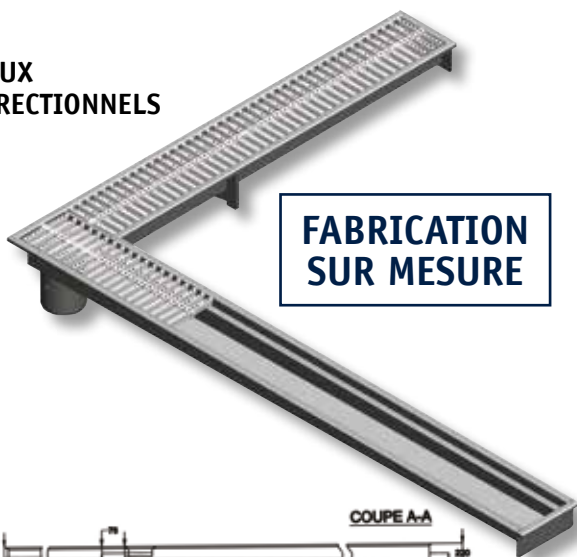

BLÜCHER® vous guide et vous accompagne sur tous vos projets : travail sur plan, visite sur chantier.

Gamme de grilles standards et boîtiers séries 671 et 673

GRILLE "NORME PIEDS NUS" TYPE 015 - 697.015.XXX.XX

Grille à percements carrés inférieurs à 8 mm, adoucis dans les angles.
Pour les douches collectives, individuelles ou autres locaux en circulation piétonne.

CAILLEBOTIS ANTIDÉRAPANT ET ANTI-REJET TYPE 22 - 696.223.XXX.XX

Largement utilisé en cuisine professionnelle et production alimentaire.
Crantage antidérapant, maille carrée de 19 mm de vide. Capacité d'avalement élevée.

GRILLE BARREAUDÉE CRANTÉE TYPE 125 - 697.125.XXX.XX

Convient pour les applications industrielles nécessitant un profil antidérapant
et une classe de charge élevée. Grande capacité d'avalement.

GRILLE BARREAUDÉE CRANTÉE RENFORCÉE TYPE 127 - 697.127.XXX.XX

De conception identique à la grille type 125, mais équipée de renforts longitudinaux
pour reprendre les efforts dus aux pivotements.

GRILLE BARREAUDÉE TYPE 225 - 697.225.XXX.XX

Idéale pour les applications industrielles. Offre une classe de charge élevée,
une grande capacité d'avalement. L'absence de cavité et les angles adoucis autorisent
un nettoyage facile et rapide.

GRILLE À FENTE PÉRIPHÉRIQUE TYPE 200 - 697.200.XXX.XX

Grille design, avalement performant par fente périphérique. Plateau de 10 mm
d'épaisseur. Appuis ponctuels uniformément répartis par barrettes de support.
A une bonne nettoyabilité.

GRILLE HYGIÈNE PRO TYPE 250 - 697.250.XXX.XX

Pour toutes les applications industrielles ou l'exigence d'hygiène élevée doit être
maintenu efficacement et rapidement. Consommation d'eau réduite. Grille en inox
moulée ouverte sur tous les côtés. Aptitude à supporter les charges ponctuellement.
Formes arrondies sans cavité.

GRILLE À CARRELER/ÉPOXY TYPE 020 - 697.020.XXX.XX


Pour des applications sanitaires, circulation piétonne, pieds chaussés et pieds nus.
Grille à garnir dans la continuité du revêtement de sol pour une intégration discrète.
Évacuation par fente périphérique.



Gamme de grilles boîtiers séries 671 et 673





CANIVEAUX À FENTE

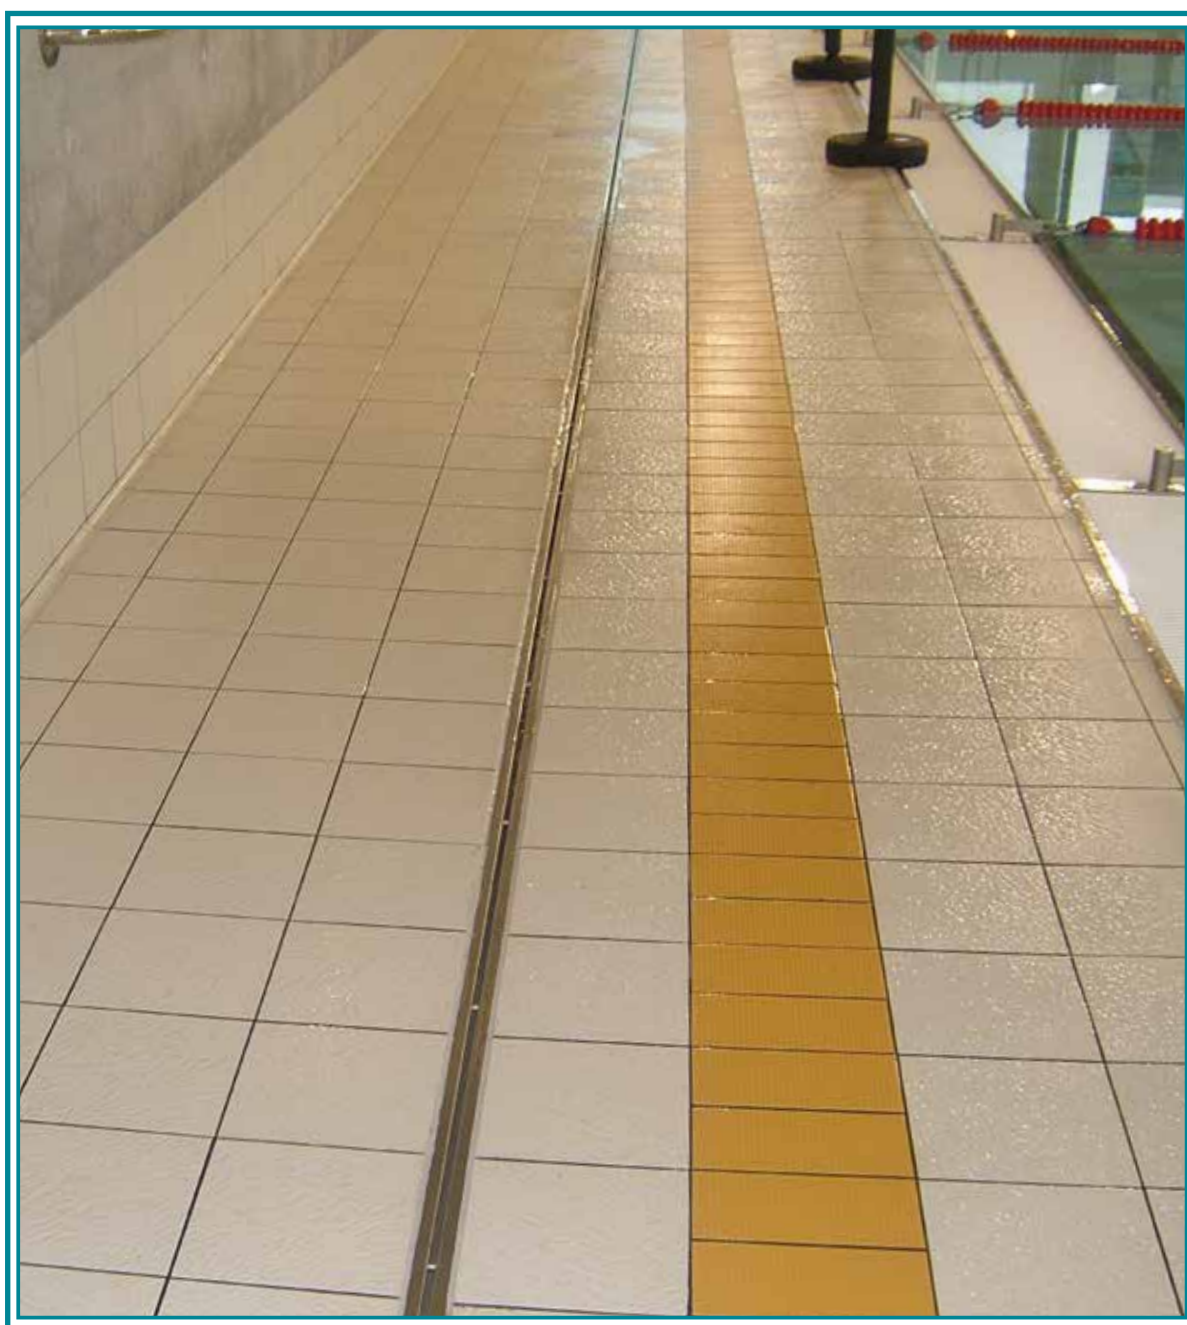

NOMINAL 20

Sols carrelés, béton ou résine • Évacuation Ø 110

Enfichable et évacuation
dans boîtier siphon


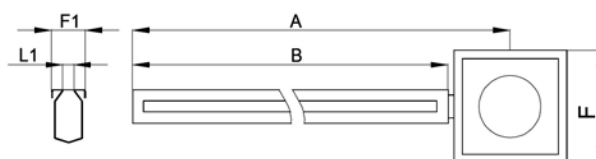


CANIVEAU A FENTE ENFICHABLE TYPE 673

A FENTE 20 MM

Réf.	A	B	F	F1	L1	Particularité
673-12712-01	1150	1040	200	60	20	1 bras
673-12712-02	1150 + 1150	1040 + 1040	200	60	20	2 bras
673-12712-03	1150 + 2150	1040 + 2040	200	60	20	2 bras
673-12712-02E	2150	2040	200	60	20	1 bras
673-12712-04	2150 + 2150	2040 + 2040	200	60	20	2 bras

Pour siphons grilles réf. 790.168.xxx.xx page 33
Accessoires d'évacuation pages 61 à 63
Panier GP150





CANIVEAU A FENTE TYPE 673 AVEC BOÎTIER SIPHON

A FENTE 20 MM, ÉVACUATION EN EXTRÉMITÉ

Réf.	Nominal	D	F	H	H1	H5	H6	W3	Particularité
673.E000.10.xxx	20 x 1000	160	1000	165	80	78	85	130	
673.E000.15.xxx	20 x 1500	160	1500	165	80	78	85	130	
673.E000.20.xxx	20 x 2000	160	2000	165	80	78	85	130	
673.E000.30.xxx	20 x 3000	160	3000	165	80	78	85	130	

Grilles pages 59 à 60
Accessoires d'évacuation pages 61 à 63
Panier GP200



CANIVEAU A FENTE TYPE AVEC BOÎTIER SIPHON

A FENTE 20 MM, ÉVACUATION CENTRÉE

Réf.	Nominal	D	F	H	H1	H5	H6	W3	Particularité
673.C000.20.xxx	20 x 2000	160	2000	165	80	78	85	1000	
673.C000.30.xxx	20 x 3000	160	3000	165	80	78	85	1500	
673.C000.40.xxx	20 x 4000	160	4000	165	80	78	85	2000	
673.C000.50.xxx	20 x 5000	160	5000	165	80	78	85	2500	
673.C000.60.xxx	20 x 6000	160	6000	165	80	78	85	3000	
673.C000.70.xxx	20 x 7000	160	7000	180	80	93	100	3500	
673.C000.80.xxx	20 x 8000	160	8000	180	80	93	100	4000	
673.C000.90.xxx	20 x 9000	160	9000	180	80	93	100	4500	
673.C000.100.xxx	20 x 10000	160	10000	180	80	93	100	5000	
673.C000.110.xxx	20 x 11000	160	11000	180	80	93	100	5500	
673.C000.120.xxx	20 x 12000	160	12000	200	80	108	120	6000	

Grilles pages 59 à 60
Accessoires d'évacuation pages 61 à 63
Panier GP200


Grilles disponibles en plusieurs modèles. Remplacez les xx par le N° du type de la grille choisie.
Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

CANIVEAUX A GRILLE




NOMINAL 80 - 150 avec boîtier siphon

Sols carrelés, béton ou résine

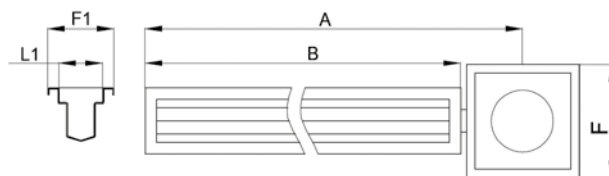

Enfichable et évacuation dans boîtier siphon





CANIVEAU ENFICHABLE TYPE 670

NOMINAL 80 À GRILLE

Réf.	A	B	F	F1	L1	Particularité
670-12712-01	1150	1040	200	117	77	1 bras
670-12712-02	1150 + 1150	1040 + 1040	200	117	77	2 bras
670-12712-03	1150 + 2150	1040 + 2040	200	117	77	2 bras
670-12712-02E	2150	2040	200	117	77	1 bras
670-12712-04	2150 + 2150	2040 + 2040	200	117	77	2 bras

Pour caniveaux grilles pages 56 à 58
Pour siphons grilles réf. 790.168.xxx.xx page 33
Accessoires d'évacuation pages 61 à 63
Panier GP150



Évacuation centrée

CANIVEAU TYPE 671

Réf.	Nominal	D	F	F1	H	H1	H5	H5	H6	H6	I	I	I1	W3	W3	Particularité
							Excentrée	Centrée	Excentrée	Centrée	Excentrée	Centrée		Excentrée	Centrée	
671.150.100.xxx	150 x 1000	160	1280	187	180	80	90	-	100	-	1000	-	147	130	-	
671.150.150.xxx	150 x 1500	160	1780	187	180	80	90	-	100	-	1500	-	147	130	-	
671 (C).150.200.xxx	150 x 2000	160	2280	187	180	80	90	90	100	100	2000	1000	147	130	1150	
671 (C).150.300.xxx	150 x 3000	160	3296	187	180	80	90	90	100	100	3016	1500	147	130	1650	
671 (C).150.400.xxx	150 x 4000	160	4304	187	205	80	120	90	125	100	4024	2000	147	130	2150	
671 (C).150.500.xxx	150 x 5000	160	5312	187	205	80	120	90	125	100	5032	2516	147	130	2666	
671 (C).150.600.xxx	150 x 6000	160	6320	187	205	80	120	90	125	100	6040	3016	147	130	3166	

Grilles pages 56 à 60
Accessoires d'évacuation
pages 61 à 63
Panier GP200

(C) : Le repère "C" indique une évacuation centrée.



Grilles disponibles en plusieurs modèles.
Remplacez les xx par le N° du type de la grille choisie.



Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

**EN COMPLÉMENT DE VOS CANIVEAUX
BLÜCHER® Europipe**
Système de tubes et raccords en acier
inoxydable destiné à la réalisation
des réseaux d'évacuation.



NOMINAL 150 - 200 - 300 - 400

Sols carrelés, béton ou résine



Évacuation centrée

CANIVEAU TYPE 670

Réf.	Nominal	D	F	F1	H	H	H1	H5	H5	I	I1	W3	W3	L/s	Particularité
					Excentrée	Centrée		Excentrée	Centrée			Excentrée	Centrée		
670(C).150.100.xxx	150 x 1000	110	1040	187	152	152	62	90	90	1000	147	80	520	2	
670(C).150.150.xxx	150 x 1500	110	1540	187	152	152	62	90	90	1500	147	80	770	2	
670(C).150.200.xxx	150 x 2000	110	2040	187	152	152	62	90	90	2000	147	80	1020	2	Grilles pages 56 à 58 Accessoires d'évacuation pages 61 à 63 Panier GP150
670(C).150.300.xxx	150 x 3000	110	3056	187	152	152	62	90	90	3016	147	80	1528	2	
670(C).150.400.xxx	150 x 4000	110	4072	187	182	152	62	120	90	4032	147	80	2036	2	
670(C).150.500.xxx	150 x 5000	110	5072	187	182	152	62	120	90	5032	147	80	2536	2	
670(C).150.600.xxx	150 x 6000	110	6088	187	182	152	62	120	90	6048	147	80	3044	2	
670(C).200.100.xxx	200 x 1000	160	1040	237	170	170	80	90	90	1000	197	105	520	4	
670(C).200.150.xxx	200 x 1500	160	1540	237	170	170	80	90	90	1500	197	105	770	4	
670(C).200.200.xxx	200 x 2000	160	2040	237	170	170	80	90	90	2000	197	105	1020	4	Grilles pages 56 à 58 Accessoires d'évacuation pages 61 à 63 Panier GP200
670(C).200.300.xxx	200 x 3000	160	3056	237	170	170	80	90	90	3016	197	105	1528	4	
670(C).200.400.xxx	200 x 4000	160	4072	237	200	170	80	120	90	4032	197	105	2036	4	
670(C).200.500.xxx	200 x 5000	160	5072	237	200	170	80	120	90	5032	197	105	2536	4	
670(C).200.600.xxx	200 x 6000	160	6088	237	200	170	80	120	90	6048	197	105	3044	4	
670(C).300.100.xxx	300 x 1000	160	1040	337	170	170	80	90	90	1000	297	105	520	4	
670(C).300.150.xxx	300 x 1500	160	1540	337	170	170	80	90	90	1500	297	105	770	4	
670(C).300.200.xxx	300 x 2000	160	2040	337	170	170	80	90	90	2000	297	105	1020	4	Grilles pages 56 à 58 Accessoires d'évacuation pages 61 à 63 Panier GP200
670(C).300.300.xxx	300 x 3000	160	3056	337	170	170	80	90	90	3016	297	105	1528	4	
670(C).300.400.xxx	300 x 4000	160	4072	337	200	170	80	120	90	4032	297	105	2036	4	
670(C).300.500.xxx	300 x 5000	160	5072	337	200	170	80	120	90	5032	297	105	2536	4	
670(C).300.600.xxx	300 x 6000	160	6088	337	200	170	80	120	90	6048	297	105	3044	4	
670(C).400.100.xxx	400 x 1000	160	1040	437	170	170	80	90	90	1000	397	105	520	4	
670(C).400.150.xxx	400 x 1500	160	1540	437	170	170	80	90	90	1500	397	105	770	4	
670(C).400.200.xxx	400 x 2000	160	2040	437	170	170	80	90	90	2000	397	105	1020	4	Grilles pages 56 à 58 Accessoires d'évacuation pages 61 à 63 Panier GP200
670(C).400.300.xxx	400 x 3000	160	3056	437	170	170	80	90	90	3016	397	105	1528	4	
670(C).400.400.xxx	400 x 4000	160	4072	437	200	170	80	120	90	4032	397	105	2036	4	
670(C).400.500.xxx	400 x 5000	160	5072	437	200	170	80	120	90	5032	397	105	2536	4	
670(C).400.600.xxx	400 x 6000	160	6088	437	200	170	80	120	90	6048	397	105	3044	4	

Les caniveaux en largeur nominale 200 peuvent-être livrés avec une valeur D = 110 mm.

(C) : Le repère "C" indique une évacuation centrée.

Grilles disponibles en plusieurs modèles.
Remplacez les xx par le N° du type de la grille choisie.



Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

EN COMPLÉMENT DE VOS CANIVEAUX
BLÜCHER® Europipe
Système de tubes et raccords en acier
inoxydable destiné à la réalisation
des réseaux d'évacuation.



NOMINAL 150 - 200 - 300 - 400

Sols carrelés, béton ou résine



Évacuation centrée

CANIVEAU TYPE 674

AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ SOUS REVÊTEMENT

Réf.	Nominal	D	F	F1	H	H	H1	H5	H5	I	I1	W3	W3	L/s	Particularité
					Excentrée	Centrée		Excentrée	Centrée			Excentrée	Centrée		
674(C).150.100.xxx	150 x 1000	110	1040	187	152	152	62	90	90	1000	147	80	520	2	
674(C).150.150.xxx	150 x 1500	110	1540	187	152	152	62	90	90	1500	147	80	770	2	
674(C).150.200.xxx	150 x 2000	110	2040	187	152	152	62	90	90	2000	147	80	1020	2	Grilles pages 56 à 58 Accessoires d'évacuation pages 61 à 63 Panier GP150
674(C).150.300.xxx	150 x 3000	110	3056	187	152	152	62	90	90	3016	147	80	1528	2	
674(C).150.400.xxx	150 x 4000	110	4072	187	182	152	62	120	90	4032	147	80	2036	2	
674(C).150.500.xxx	150 x 5000	110	5072	187	182	152	62	120	90	5032	147	80	2536	2	
674(C).150.600.xxx	150 x 6000	110	6088	187	182	152	62	120	90	6048	147	80	3044	2	
674(C).200.100.xxx	200 x 1000	160	1040	237	170	170	80	90	90	1000	197	105	520	4	
674(C).200.150.xxx	200 x 1500	160	1540	237	170	170	80	90	90	1500	197	105	770	4	
674(C).200.200.xxx	200 x 2000	160	2040	237	170	170	80	90	90	2000	197	105	1020	4	Grilles pages 56 à 58 Accessoires d'évacuation pages 61 à 63 Panier GP200
674(C).200.300.xxx	200 x 3000	160	3056	237	170	170	80	90	90	3016	197	105	1528	4	
674(C).200.400.xxx	200 x 4000	160	4072	237	200	170	80	120	90	4032	197	105	2036	4	
674(C).200.500.xxx	200 x 5000	160	5072	237	200	170	80	120	90	5032	197	105	2536	4	
674(C).200.600.xxx	200 x 6000	160	6088	237	200	170	80	120	90	6048	197	105	3044	4	
674(C).300.100.xxx	300 x 1000	160	1040	337	170	170	80	90	90	1000	297	105	520	4	
674(C).300.150.xxx	300 x 1500	160	1540	337	170	170	80	90	90	1500	297	105	770	4	
674(C).300.200.xxx	300 x 2000	160	2040	337	170	170	80	90	90	2000	297	105	1020	4	Grilles pages 56 à 58 Accessoires d'évacuation pages 61 à 63 Panier GP200
674(C).300.300.xxx	300 x 3000	160	3056	337	170	170	80	90	90	3016	297	105	1528	4	
674(C).300.400.xxx	300 x 4000	160	4072	337	200	170	80	120	90	4032	297	105	2036	4	
674(C).300.500.xxx	300 x 5000	160	5072	337	200	170	80	120	90	5032	297	105	2536	4	
674(C).300.600.xxx	300 x 6000	160	6088	337	200	170	80	120	90	6048	297	105	3044	4	
674(C).400.100.xxx	400 x 1000	160	1040	437	170	170	80	90	90	1000	397	105	520	4	
674(C).400.150.xxx	400 x 1500	160	1540	437	170	170	80	90	90	1500	397	105	770	4	
674(C).400.200.xxx	400 x 2000	160	2040	437	170	170	80	90	90	2000	397	105	1020	4	Grilles pages 56 à 58 Accessoires d'évacuation pages 61 à 63 Panier GP200
674(C).400.300.xxx	400 x 3000	160	3056	437	170	170	80	90	90	3016	397	105	1528	4	
674(C).400.400.xxx	400 x 4000	160	4072	437	200	170	80	120	90	4032	397	105	2036	4	
674(C).400.500.xxx	400 x 5000	160	5072	437	200	170	80	120	90	5032	397	105	2536	4	
674(C).400.600.xxx	400 x 6000	160	6088	437	200	170	80	120	90	6048	397	105	3044	4	

Les caniveaux en largeur nominale 200 peuvent-être livrés avec une valeur D = 110 mm.

(C) : Le repère "C" indique une évacuation centrée.

Grilles disponibles en plusieurs modèles.

Remplacez les xx par le N° du type de la grille choisie.



Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

***CANIVEAU TYPE 678
avec cadre à hauteur ajustable
et platine périphérique drainante
sous revêtement de sol***



**EXCLUSIVITÉ
BLÜCHER®**



- Pour les sanitaires en zone vestiaire, piscine et douche
- Pour les sols carrelages, résine.

**Caniveau à grille
en largeur 150 mm**

NOMINAL 150

Sols carrelés, béton ou résine

NOUVEAU



CANIVEAU TYPE 678

Réf.	Nominal	D	F	F1	H	H1	I	I1	W3	L/s	Particularité
678.150.090.xxx	150 x 900	110	940	187	162-180	62	900	147	76	2	Grilles pages 56 à 58 Accessoires d'évacuation pages 61 à 63 Panier GP150
678.150.100.xxx	150 x 1000	110	1040	187	162-180	62	1000	147	76	2	
678.150.110.xxx	150 x 1100	110	1140	187	162-180	62	1100	147	76	2	
678.150.120.xxx	150 x 1200	110	1240	187	162-180	62	1200	147	76	2	
678.150.140.xxx	150 x 1400	110	1440	187	162-180	62	1400	147	76	2	

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Caniveaux à grille en standard longueurs 900, 1000, 1100, 1200 et 1400 mm.
- Différents modèles de grille choisir selon l'usage.
- Évacuation verticale ou horizontale, et orientable, Ø 110 mm, avec ou sans garde d'eau.
- Mise à niveau du cadre support de grille par vis de réglage.
- Cadre support de grille à hauteur ajustable de 12 à 30 mm.
- Débit jusqu'à 2 L/s par évacuation.
- Pente longitudinale et transversale.
- Inox de qualité 1.4301 (AISI 304) selon NF EN 10 088-1.
- Fabrication en feuille d'inox de 2 mm épaisseur.
- Cadre contrefeuillure largeur 20 mm.
- Pattes d'ancrage tous les 500 mm.




Grilles disponibles en plusieurs modèles.
Remplacez les xxx par le N° du type de la grille choisie.

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

**EN COMPLÉMENT DE VOS CANIVEAUX
BLÜCHER® Europipe**
Système de tubes et raccords en acier
inoxydable destiné à la réalisation
des réseaux d'évacuation.





CANIVEAUX SOLS SOUPLES

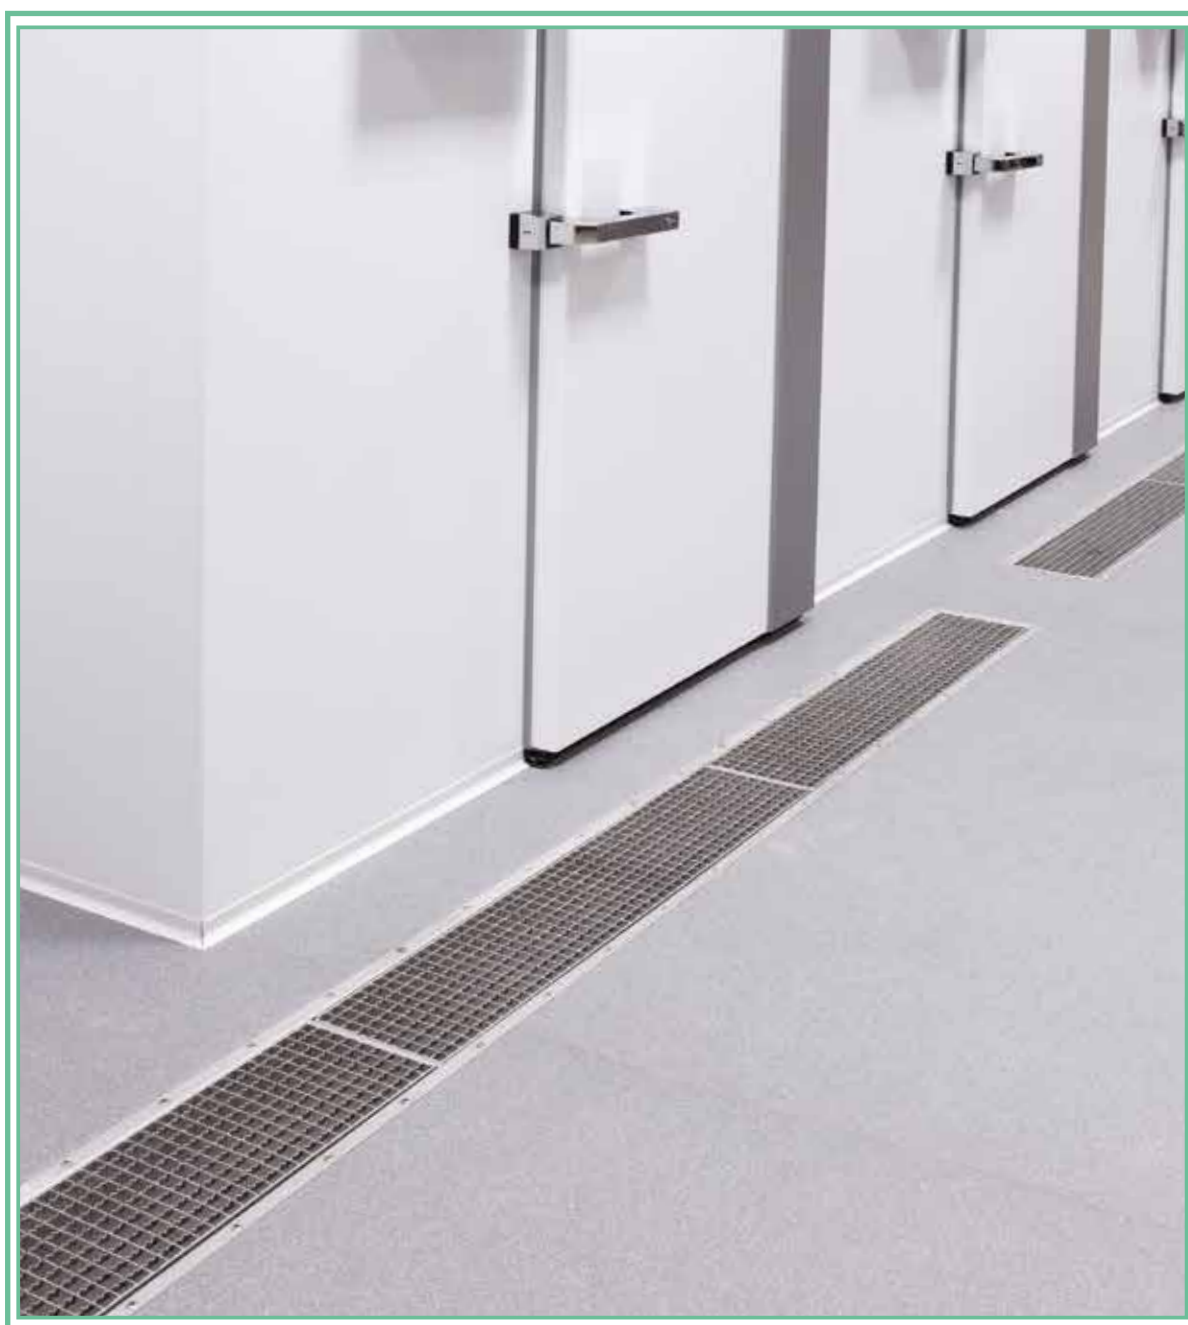

NOMINAL 150 - 200 - 300 - 400

Sols souples



Évacuation centrée

CANIVEAU TYPE 672

Réf.	Nominal	D	F	F1	H Excentrée	H Centrée	H1	H5 Excentrée	H5 Centrée	I	I1	W3 Excentrée	W3 Centrée	L/s	Particularité
672(C).150.100.xxx	150 x 1000	110	1088	235	152	152	62	90	90	1000	147	105	544	2	Grilles pages 56 à 58 Accessoires d'évacuation pages 61 à 63 Panier GP150
672(C).150.150.xxx	150 x 1500	110	1588	235	152	152	62	90	90	1500	147	105	794	2	
672(C).150.200.xxx	150 x 2000	110	2088	235	152	152	62	90	90	2000	147	105	1044	2	
672(C).150.300.xxx	150 x 3000	110	3104	235	152	152	62	90	90	3016	147	105	1552	2	
672(C).150.400.xxx	150 x 4000	110	4120	235	182	152	62	120	90	4032	147	105	2060	2	
672(C).150.500.xxx	150 x 5000	110	5120	235	182	152	62	120	90	5032	147	105	2560	2	
672(C).150.600.xxx	150 x 6000	110	6136	235	182	152	62	120	90	6048	147	105	3068	2	Grilles pages 56 à 58 Accessoires d'évacuation pages 61 à 63 Panier GP200
672(C).200.100.xxx	200 x 1000	160	1088	285	170	170	80	90	90	1000	197	130	544	4	
672(C).200.150.xxx	200 x 1500	160	1588	285	170	170	80	90	90	1500	197	130	794	4	
672(C).200.200.xxx	200 x 2000	160	2088	285	170	170	80	90	90	2000	197	130	1044	4	
672(C).200.300.xxx	200 x 3000	160	3104	285	170	170	80	90	90	3016	197	130	1552	4	
672(C).200.400.xxx	200 x 4000	160	4120	285	200	170	80	120	90	4032	197	130	2060	4	
672(C).200.500.xxx	200 x 5000	160	5120	285	200	170	80	120	90	5032	197	130	2560	4	Grilles pages 56 à 58 Accessoires d'évacuation pages 61 à 63 Panier GP200
672(C).200.600.xxx	200 x 6000	160	6136	285	200	170	80	120	90	6048	197	130	3068	4	
672(C).300.100.xxx	300 x 1000	160	1088	385	170	170	80	90	90	1000	297	130	544	4	
672(C).300.150.xxx	300 x 1500	160	1588	385	170	170	80	90	90	1500	297	130	794	4	
672(C).300.200.xxx	300 x 2000	160	2088	385	170	170	80	90	90	2000	297	130	1044	4	
672(C).300.300.xxx	300 x 3000	160	3104	385	170	170	80	90	90	3016	297	130	1552	4	
672(C).300.400.xxx	300 x 4000	160	4120	385	200	170	80	120	90	4032	297	130	2060	4	Grilles pages 56 à 58 Accessoires d'évacuation pages 61 à 63 Panier GP200
672(C).300.500.xxx	300 x 5000	160	5120	385	200	170	80	120	90	5032	297	130	2560	4	
672(C).300.600.xxx	300 x 6000	160	6136	385	200	170	80	120	90	6048	297	130	3068	4	
672(C).400.100.xxx	400 x 1000	160	1088	485	170	170	80	90	90	1000	397	130	544	4	
672(C).400.150.xxx	400 x 1500	160	1588	485	170	170	80	90	90	1500	397	130	794	4	
672(C).400.200.xxx	400 x 2000	160	2088	485	170	170	80	90	90	2000	397	130	1044	4	
672(C).400.300.xxx	400 x 3000	160	3104	485	170	170	80	90	90	3016	397	130	1552	4	Grilles pages 56 à 58 Accessoires d'évacuation pages 61 à 63 Panier GP200
672(C).400.400.xxx	400 x 4000	160	4120	485	200	170	80	120	90	4032	397	130	2060	4	
672(C).400.500.xxx	400 x 5000	160	5120	485	200	170	80	120	90	5032	397	130	2560	4	
672(C).400.600.xxx	400 x 6000	160	6136	485	200	170	80	120	90	6048	397	130	3068	4	

Les caniveaux en largeur nominale 200 peuvent-être livrés avec une valeur D = 110 mm.

(C) : Le repère "C" indique une évacuation centrée.

Grilles disponibles en plusieurs modèles.


Remplacez les xxx par le N° du type de la grille choisie.

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

**EN COMPLÉMENT DE VOS CANIVEAUX
BLÜCHER® Europipe**
Système de tubes et raccords en acier
inoxydable destiné à la réalisation
des réseaux d'évacuation.




GRILLES ET ACCESSOIRES CANIVEAUX

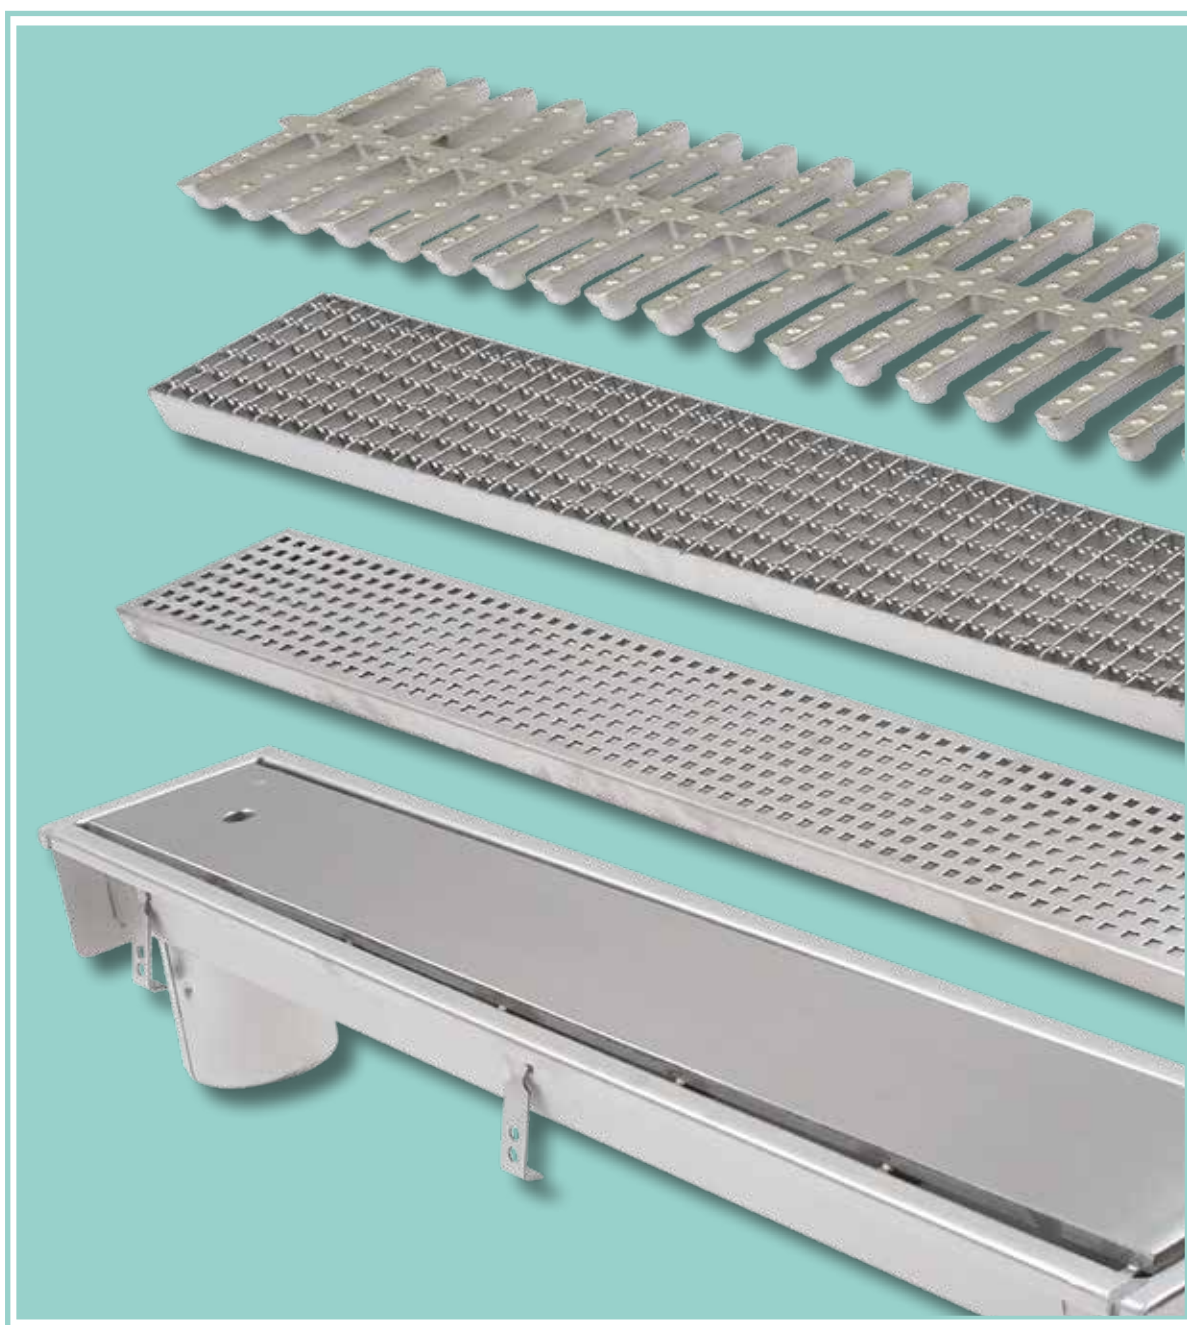



GRILLES OPTIONNELLES POUR CANIVEAUX NOMINAL 75 A 500

Sols carrelés, béton ou résine





GRILLE "NORME PIEDS NUS" TYPE 015

Réf.	Nominal	G	G1	H	NF EN1253	Particularité
697.015.075.99	75 x 1000	998	74	25	K 800 kg	
697.015.150.50	150 x 500	499	144	25	K 500 kg	
697.015.150.99	150 x 1000	998	144	25	K 500 kg	Perçement de sécurité □ 8 mm
697.015.200.50	200 x 500	499	194	25	K 400 kg	
697.015.200.99	200 x 1000	998	194	25	K 400 kg	



CAILLEBOTIS ANTIDÉRAPANT ET ANTI-REJET TYPE 22

Réf.	Nominal	G	G1	H	NF EN1253	NF EN1433	Particularité
696.223.074.99	75 x 1000	998	74	25	R 4000 kg		
696.223.144.49	150 x 500	499	144	25	R 3500 kg	B 9000 kg	
696.223.144.99	150 x 1000	998	144	25	R 3500 kg	B 9000 kg	
696.223.194.49	200 x 500	499	194	25	R 4000 kg	A 4000 kg	
696.223.194.99	200 x 1000	998	194	25	R 4000 kg	A 4000 kg	
696.223.294.49	300 x 500	499	294	25	L 2000 kg	A 4000 kg	
696.223.294.99	300 x 1000	998	294	25	L 2000 kg	A 4000 kg	Crantage antidérapant
696.223.394.49	400 x 500	499	394	25		A 4000 kg	
696.223.394.99	400 x 1000	998	394	25		A 4000 kg	
696.223.394.395	400 x 400	394	394	25			
696.223.494.495	500 x 500	494	494	25			
696.223.294.595	300 x 600	294	597	25			





GRILLE BARREAUDÉE CRANTÉE TYPE 125

Réf.	Nominal	G	G1	H	NF EN1253	NF EN1433	Particularité
697.125.075.50	75 x 500	499	75	25	M 14000 kg		
697.125.150.50	150 x 500	499	145	25	M 10000 kg	C 20000 kg	
697.125.200.50	200 x 500	499	195	25	R 7000 kg	B 14000 kg	
697.125.300.50	300 x 500	499	295	25	R 6000 kg	B 10000 kg	Crantage antidérapant
697.125.400.50	400 x 500	499	395	25		B 10000 kg	
697.125.400.395	400 x 400	395	392	25			
697.125.500.495	500 x 500	495	492	25			

Pour la définition et le choix des classes de charge voir p. 60.



GRILLES OPTIONNELLES POUR CANIVEAUX NOMINAL 75 A 500

Sols carrelés, béton ou résine





GRILLE BARREAUDÉE CRANTÉE RENFORCÉE TYPE 127

Réf.	Nominal	G	G1	H	NF EN1253	NF EN1433	Particularité
697.127.150.50	150 x 500	499	145	25	M 11000 kg	C 20000 kg	Renfort anti-vrillage
697.127.200.50	200 x 500	499	195	25	M 8333 kg	B 12000 kg	



GRILLE BARREAUDÉE RENFORCÉE TYPE 225

Réf.	Nominal	G	G1	H	NF EN1253	NF EN1433
697.225.150.50	150 x 500	499	144	25	P 40000 kg	E 40000 kg
697.225.200.50	200 x 500	499	194	25	N 20000 kg	C 20000 kg
697.225.300.50	300 x 500	499	294	25	N 16666 kg	C 16666 kg
697.225.400.50	400 x 500	499	394	25	M 12000 kg	



GRILLE ENTRÉE D'EAU TYPE 200

Réf.	Nominal	G	G1	H	H5	X5	NF EN1253	NF EN1433	Particularité
697.200.075.49	75 x 500	499	75	25	10	61	R 3500 kg		
697.200.075.99	75 x 1000	998	75	25	10	61	R 3500 kg		
697.200.150.49	150 x 500	499	145	25	10	131	M 14000 kg	C 20000 kg	
697.200.150.99	150 x 1000	998	145	25	10	131	M 14000 kg	C 20000 kg	Entrée d'eau par fentes périphériques
697.200.200.50	200 x 500	499	195	25	10	181	N 20000 kg	B 8333 kg	
697.200.200.99	200 x 1000	998	195	25	10	181	N 20000 kg	B 8333 kg	
697.200.300.50	300 x 500	499	295	25	10	281	M 13000 kg	B 17000 kg	
697.200.300.99	300 x 1000	998	295	25	10	281	M 13000 kg	B 17000 kg	


Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

Pour la définition et le choix des classes de charge voir p. 60.



GRILLES OPTIONNELLES POUR CANIVEAUX NOMINAL 75 A 500

Sols carrelés, béton ou résine


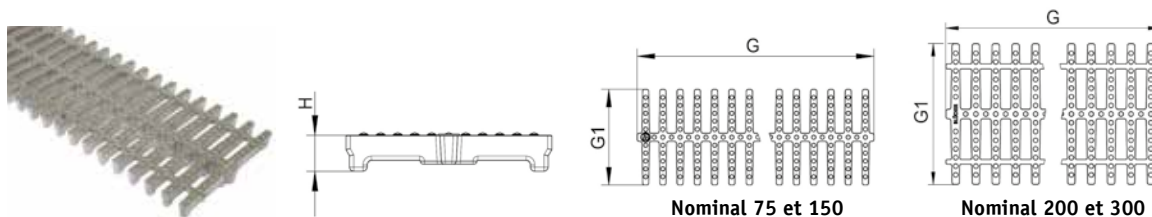


Nominal 75 et 150

Nominal 200 et 300

GRILLE HYGIÈNE PRO TYPE 250

Réf.	Nominal	G	G1	H	NF EN1253	NF EN1433	Particularité
697.250.075.50	75 x 500	499	75	25	N 18000 kg		Grilles moulées antidérapantes, AISI 304C / EN 1.4308
697.250.150.50	150 x 500	499	145	25	M 10000 kg	C 16666 kg	
697.250.200.50	200 x 500	499	195	25	M 10000 kg	B 13000 kg	
697.250.300.50	300 x 500	499	295	25	N 20000 kg	C 20000 kg	



GRILLE À CARRELER TYPE 020

Réf.	Nominal	G	G1	H	H5	X5	NF EN1253	NF EN1433
697.020.150.49	150 x 500	499	145	26	18	131	K 900 kg	A 2000 kg
697.020.200.49	200 x 500	499	195	26	18	181	L 1800 kg	A 1400 kg
697.020.300.49	300 x 500	499	295	26	18	281	K 600 kg	A 2250 kg






Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

Pour la définition et le choix des classes de charge voir p. 60.




GRILLES POUR BOÎTIERS SÉRIES 671 ET 673

Sols carrelés, béton ou résine





GRILLE CANIVEAU "NORME PIEDS NUDS" TYPE 015

Réf.	Nominal	G	G1	H	NF EN1253
790.218.000.04	250 x 250	218	218	25	K 700 kg





GRILLE CAILLEBOTIS TYPE 22

Réf.	Nominal	G	G1	H	NF EN1253	Particularité
790.218.000.22	250 x 250	218	218	25	L 1500 kg	Crantage antidérapant



GRILLE BARREAUDÉE TYPE 25



Réf.	Nominal	G	G1	H	NF EN1253	Particularité
790.218.000.25	250 x 250	218	218	25	L 4000 kg	Crantage antidérapant



GRILLE CANIVEAU TYPE 28

ENTIÈREMENT SOUDÉE

Réf.	Nominal	G	G1	H	NF EN1253
790.218.000.28	250 x 250	218	25	800 kg	R 6000 kg





GRILLE TROUS OBLONGS TYPE 103

Réf.	Nominal	G	G1	H	NF EN1253
790.218.000.03	250 x 250	218	218	24	L 1500 kg

Pour la définition et le choix des classes de charge voir p. 60.



GRILLES POUR BOÎTIERS SÉRIES 671 ET 673

Sols carrelés, béton ou résine





GRILLE À CARRELER TYPE 106

Réf.	Nominal	G	G1	H	H5	X5	NF EN 1253
790.218.000.06	250 x 250	219	219	26	15	206	L 1000 kg



GRILLE A ENTRÉE D'EAU TYPE 110

Réf.	Nominal	G	G1	H	NF EN1253
790.218.000.10	250 x 250	220	220	25	R 5000 kg



GRILLE HYGIÈNE PRO TYPE 160

Réf.	Nominal	G	G1	H	NF EN1253	Particularité
790.218.000.60	250 x 250	220	220	24	R 5000 kg	AISI 304C/EN 1.4308

Les grilles **BLÜCHER®** sont testées et classées, pour une utilisation **intérieure**, selon la norme **EN 1253**.



K 3 (3 kN)

A partir
300 kg

Zones non soumises à la circulation de véhicules, telles que les logements collectifs, les bâtiments commerciaux et certains bâtiments publics.



L 15 (15 kN)

A partir
1500 kg

Zones piétonnes, chariots libre-service, transpalettes manuels, chariots de service.



R 50 (50 kN)

A partir
5000 kg

Zones de trafic léger, traversant et de faible intensité.



M 125 (125 kN)

A partir
12500 kg

Zones soumises à la circulation de véhicules, telles que les parkings, usines et ateliers pour du trafic traversant et manœuvrant.





N 250 (250 kN)

A partir
25000 kg

Zones industrielles à usage intensif soumises à la circulation de chariots élévateurs, telles que les industrie agroalimentaires et les usines chimiques ou de transformation.

ACCESSOIRES CANIVEAUX TYPE 670 NOMINAL 20 - 80 - 150

Sols carrelés, béton ou résine





ÉVACUATION TYPE 110

Réf.	D	D1	H	H2	H3	l/s
Pour caniveaux nominal 20 - 80						
110.000.050	50	140	208-223	110-125	105	1.2
110.000.075	75	140	208-223	110-125	105	1.2

Pour caniveau nominal 150

110.000.050	50	140	193-238	95-140	90	1.2
110.000.075	75	140	193-238	95-140	90	1.2






ÉVACUATION TYPE 150

Réf.	D	D1	H	H1	H2	H3	l/s
Pour caniveau nominal 20 - 80							
150.000.075	75	140	284-299	65	110-125	105	1.5
150.000.110	110	140	251-266	79	110-125	105	1.5

Pour caniveau nominal 150

150.000.075	75	140	270-315	65	95-140	90	1.7
150.000.110	110	140	236-281	79	95-140	90	1.7






ÉVACUATION TYPE 310

REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	D	D1	D2	H	H2	H3	l/s
Pour caniveau nominal 20 - 80							
310.020.050	50	140	320	211-226	110-125	105	1.2
310.020.075	75	140	320	211-226	110-125	105	1.2

Pour caniveau nominal 150 avec longueur maxi 3 m

310.020.050	50	140	320	196-241	95-140	90	1.2
310.020.075	75	140	320	196-241	95-140	90	1.2



ÉVACUATION TYPE 350

REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	l/s
Pour caniveau nominal 20 - 80								
350.020.075	75	140	320	287-302	65	110-125	105	1.5
350.020.110	110	140	320	254-269	79	110-125	105	1.5


Pour caniveau nominal 150 avec longueur maxi 3 m

350.020.075	75	140	320	273-318	65	95-140	90	1.7
350.020.110	110	140	320	239-284	79	95-140	90	1.7

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

ACCESSOIRES CANIVEAUX AVEC ET SANS BOITIER SIPHON

Sols carrelés, béton ou résine

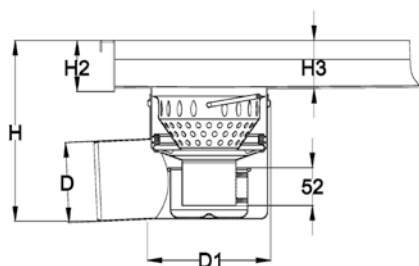


ÉVACUATION TYPE 763

Réf.	D	D1	H	H2	H3	l/s
Pour caniveaux nominal 200 à 500 avec longueur 3 m maxi						
763.042.110	110	170	270-310	95-135	90	3.4

Pour caniveaux nominal 200 à 500 avec longueur 3 à 6 m maxi

763.042.110	110	170	300-340	125-165	120	3.4
-------------	-----	-----	---------	---------	-----	-----

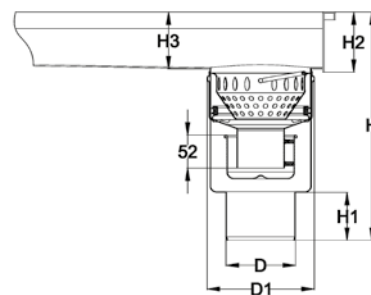


ÉVACUATION TYPE 760

Réf.	D	D1	H	H1	H2	H3	l/s
Pour caniveaux nominal 200 à 500 avec longueur 3 m maxi							
760.160.075	75	170	350-390	65	95-135	90	4
760.160.110	110	170	360-400	75	95-135	90	4

Pour caniveaux nominal 200 à 500 avec longueur 3 à 6 m maxi

760.160.075	75	170	380-420	65	125-165	120	4
760.160.110	110	170	390-430	75	125-165	120	4




ÉVACUATION TYPE 769

REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	D	D1	D2	H	H2	H3	l/s
Pour caniveaux nominal 200 à 500 avec longueur 3 m maxi							
769.002.110	110	190	409	320-360	100-140	90	3.4

Pour caniveaux nominal 200 à 500 avec longueur 3 à 6 m maxi

769.002.110	110	190	409	350-390	130-170	120	3.4
-------------	-----	-----	-----	---------	---------	-----	-----



ÉVACUATION TYPE 774

REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	l/s
Pour caniveaux nominal 200 à 500 avec longueur 3 m maxi								
774.002.075	75	190	409	366-406	65	100-140	90	4
774.002.110	110	190	409	363-403	75	100-140	90	4


Pour caniveaux nominal 200 à 500 avec longueur 3 à 6 m maxi

774.002.075	75	190	409	396-436	65	130-170	120	4
774.002.110	110	190	409	393-433	75	130-170	120	4

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

ACCESSOIRES CANIVEAUX AVEC ET SANS BOITIER SIPHON

Sols carrelés, béton ou résine




SIPHOÏDE TYPE 502 ET 562

Réf.	D	H	S	Débit max. l/s	Particularité
502.050.110	108	89	50	1.7	Amovible-démontable
562.002.000S	157	115	52	4	Amovible
562.102.000 S	157	113	50	3.4	Amovible-démontable
562.103.000S	246	118	52	8	Amovible démontable pour caniveau Maxi Flow


Pour type 502 : équipement d'origine sur caniveaux enfichables types 670 - 673 et caniveaux types 670 - 672 - 674, largeur nominale 150.

Pour type 562 : équipement d'origine sur caniveaux carrés ou rectangulaires types 569 - 570 et caniveaux types 670 - 671 - 672 - 674.




PANIER MOYENNE CAPACITÉ TYPE P200

Réf.	H	D	Capacité panier	Particularité
780.002.001.05	22	150	0.2 L	Pièce emboutie



PANIER GRANDE CAPACITÉ TYPE GP200


Réf.	H	D	D1	Capacité panier	Particularité
780.002.000.05	74	155	140	1 L	Pièce emboutie



ENTONNOIR POUR GRILLE

Réf.	D	H	D2
670.005.0000	109	153	219

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.




PANIER TYPE GP150

Réf.	D	H	Particularité
502.000.000.S	106	24	Pour caniveaux largeur nominal 150 et enfichables types 670 - 673




PANIER MOYENNE CAPACITÉ TYPE P300

Réf.	H	D	Capacité panier	Particularité
780.004.010.05	41	245	0.8 L	Pièce emboutie



PANIER GRANDE CAPACITÉ TYPE GP300

Réf.	H	D	D1	Capacité panier	Particularité
780.004.020.05	125	245	220	3.9 L	Pièce emboutie



PANIER À SABLE/FARINE


Réf.	H	D	D1	Capacité panier	Particularité
780.002.000.00	74	155	140	0,2 L	Pièce emboutie
780.004.020.05	125	245	220	1 L	Pièce emboutie



TIRE GRILLE

Réf.	Dim. L x H x P
670.000.100	700 x 125 x 6

Vous avez des problèmes d'hygiène de vos sols ?

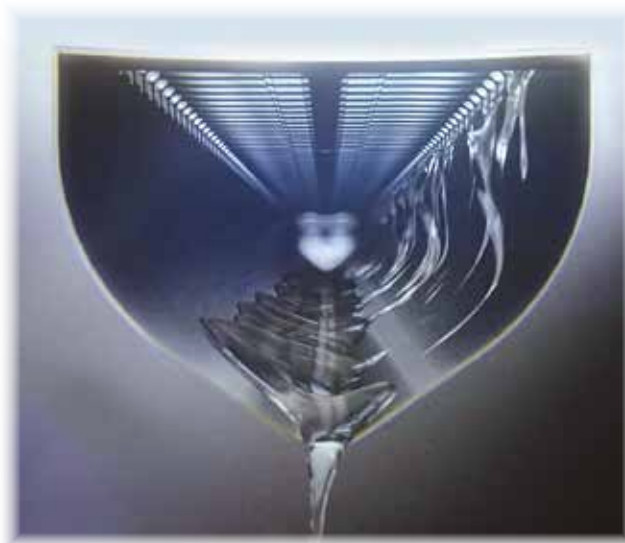

BLÜCHER® a développé une gamme

Siphons et caniveaux HygienicPro

Plus hygiénique - Plus drainant - Plus résistant

**Un profil de caniveau
exclusif pour
une évacuation
optimale**



Première gamme
de siphons et caniveaux
à obtenir la certification HACCP

L'installation de nos produits sur www.blucher.fr

Nos fiches et vidéos des instructions pour l'installation des produits **BLÜCHER®**, sont disponibles sur www.blucher.fr (sélectionnez "Boîte à outils" et "Exploitation et entretien) :


BLÜCHER® EuroPipe
Introduction à l'utilisation et aux applications



BLÜCHER® Drain Domestic
Pour les siphons en zones sanitaires




BLÜCHER® Drain Industriel
Pour les siphons à usage industriel

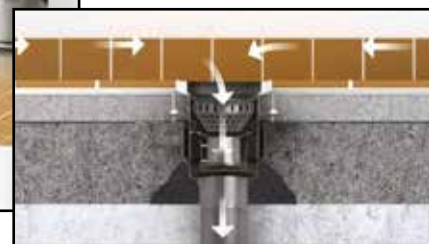

BLÜCHER® Channel
Pour les caniveaux linéaires



BLÜCHER® Roof Drain
Utilisation et installation

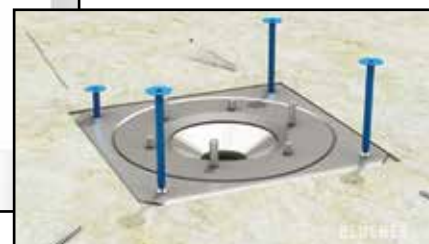

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Brochures BLÜCHER®



**TUBES ET RACCORDS
EUROPIPE**



**SIPHONS ET CANIVEAUX
CUISINES PROFESSIONNELLES**




**SIPHONS ET CANIVEAUX
ULTRA COMPACT**



**SIPHONS ET CANIVEAUX
DOUCHES CONTEMPORAINES**



**SIPHONS ET CANIVEAUX
CENTRES AQUATIQUES
ET SPAS**

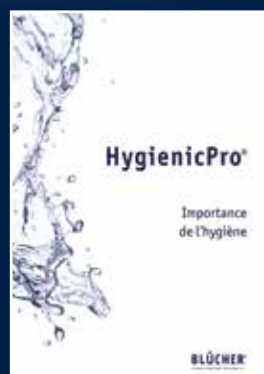

CANIVEAUX HYGIENICPRO



ROOF DRAIN

N'hésitez pas à demander notre documentation !
Téléchargeable sur www.blucher.fr

BLÜCHER® EuroPipe

BLÜCHER® Channel

BLÜCHER® Drain

BLÜCHER®

A WATTS Brand

T : 01 60 86 30 15 • mail@blucher.fr • blucher.fr